



### Features

- Fast-Ethernet-Switches vernetzen mehrere Geräte mit einer schnellen Auto-Switching-Ethernet-Verbindung.
- Gigabit-Ethernet-Switches verbinden mehrere Geräte, mit bis zu 10x höherer Geschwindigkeit als Fast Ethernet.†
- Plug-and-Play-Technologie
- Einfarbige LEDs überwachen Verbindung und Aktivität.
- Unterstützt Fast- und Gigabit-Ethernet-Geräte mit automatischer Geschwindigkeitsmessung und AutoUplink™-Technologie.
- Unterstützt Windows® und Macintosh® Plattformen.

### Gehäuse-Oberfläche mit Hochglanz-Finish

- Mit ihrer markanten reflektierenden Oberfläche fügen sich der GS605 und GS608 optisch perfekt in jede Umgebung ein.


### Ideal für kleine Büros und Heimnetzwerke

- Schnelle Internet-Konnektivität
- Stilvolles Design
- Zuverlässige Leistung
- Wandmontage

### NETGEAR Green

- Auto-Power-Down-Modus spart Energie, wenn Port unbenutzt.
- Auto-Green-Modus erkennt Kabellänge und passt Stromverbrauch an, um Energie zu sparen.
- Verpackung hergestellt mit mindestens 80% Recycling-Materialien.

### NETZWERKBEISPIEL SMALL OFFICE / HOME OFFICE

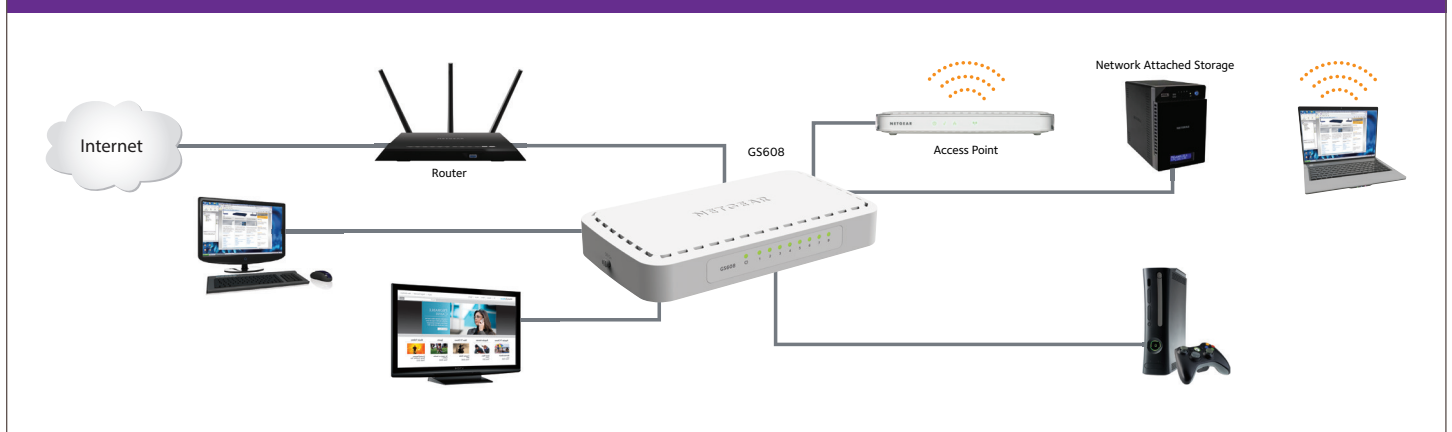

LEISTUNGSMERKMALE	FS605	FS608	GS605	GS608
<b>10/100/1000Mbps PORTS</b>	5	8	5	8
<b>GEHÄUSE</b>	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
<b>PERFORMANCE</b> Bandbreite Pufferspeicher Jumbo Frames	1 Gbit/s 384 Kbits 2048 Bytes	1.6 Gbit/s 768 Kbits 2048 Bytes	10 Gbit/s 1 Mbit 9216 Bytes	16 Gbit/s 1 Mbit 9216 Bytes
<b>ENERGIEEFFIZIENZ</b> Auto Power Down Kabellängen-Erkennung DC Eingang Stromverbrauch (max. und Standby) An/Aus-Schalter Wärmeverlustleistung (max. und Standby)	●  5V / 0,7A 1,8 W / 0,7 W 6,14 BTU / 2,39 BTU	●  5V / 0,7A 2,3 W / 1,2 W 7,85 BTU / 4,10 BTU	● ● 5V / 0,7A 2,34 W / 0,45 W 7,99 BTU / 1,53 BTU	● ● 12V / 0,5A 3,52 W / 0,57 W ● 12,01 BTU / 1,95 BTU
<b>ENERGY EFFICIENT ETHERNET (IEEE 802.3az)</b>			●	●
<b>PORT LEDs</b>	●	●	●	●
<b>ADRESSTABELLENGRÖSSE</b>	2K	2K	2K	8K
<b>ABMESSUNGEN UND GEWICHTE</b> Breite x Tiefe x Höhe Gewicht	118 x 72 x 30 mm 0,09 kg	165 x 94 x 30 mm 0,15 kg	118 x 72 x 30 mm 0,1 kg	158 x 102 x 26 mm 0,2 kg
<b>UMGEBUNG</b> Betriebstemperatur Lagertemperatur Luftfeuchtigkeit bei Betrieb Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 ~ 40° C -20 ~ 70° C 90% maximale relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend 10% bis 95% relative Luftfeuchtigkeit			

## GARANTIE

- 2 Jahre

## STANDARDS

- IEEE 802.3i 10BASE-T Ethernet
- IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet
- IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet†
- IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet
- Honors IEEE 802.1p und DSCP Priority Tags
- Jumbo Frame Support (up to 9216 bytes)



Dieses Produkt wird mit eingeschränkter Garantie verkauft. Die Garantie ist nur gültig, wenn das Gerät bei einem autorisierten NETGEAR®-Händler gekauft wurde.

\*24/7 technischer Basis-Telefon-Support für 90 Tage ab Kaufdatum.

Tatsächliche Produktnummer-Verfügbarkeit kann je nach Land unterschiedlich sein. Überprüfen Sie bitte den aktuellen Status auf der lokalen Website.

†Gilt nur für die Modelle GS605 und GS608

NETGEAR®, das NETGEAR®-Logo sind Warenzeichen und/oder eingetragene Marken von NETGEAR®, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Andere Markennamen genannt werden, dienen nur Identifikationszwecken und können Warenzeichen der jeweiligen Rechtsinhaber sein. Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

© 2014 NETGEAR®, Inc. Alle Rechte vorbehalten.