


# Datenblatt

## BenQ SL6501

### Large Format Display

- Full HD 1920 x 1080
- Slim Design
- Helligkeit 450 cd/m<sup>2</sup>
- Android 5.1.1 OS System
- DP und DVI Daisy Chain

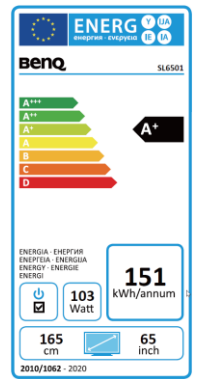

Modell : SL6501

Art. Nr. / EAN Code : 9H.F52PT.RA2 / 471 8755 07068 6

<b>Panel</b>	Typ : 165,1 cm / 65" Wide TFT IPS-Technologie Panel Physikalische Auflösung : 1920 x 1080 Full HD / 16:9 Panel / Pixelabstand : 10 Bit / 0,630 mm Max. Farben : 16,7 Mio. Hintergrundbeleuchtung : Edge LED Betrachtungswinkel H / V : 178° / 178° Kontrast (statisch) : 1300:1 Helligkeit : 450 cd/m <sup>2</sup> Reaktionszeit : 10 ms
<b>Ein- / Ausgänge</b>	Eingänge : Power AC, HDMI 2x, DVI-I in, DP in, RS232 in, RJ45 in, USB (Typ A), micro USB, IR in Ausgänge : Audio Line out (3.5 mm), DVI out, RS232 out, DP out, IR out
<b>Software</b>	Multiple Display Kontrolle (MDA) : unterstützte Betriebssysteme: WinXP 32 bit, WinVista 32/64 bit SP2, Windows 7 32/64 bit  Bedienelemente Rückseite : Ein/Aus -Schalter, 6 Tasten OSD, Standby Taste Funktionen : Image Setting, Source / Volume Control, DP und DVI Daisy Chain, RS232 Control Daisy Chain, OSD rotation (clockwise), ID Setting, Sharpness Enhancement, Proof of Image Retention, Picture in Picture, Picture by Picture, DVI-HDCP, HDMI-HDCP, HDMI-MHL, Scheduling, Total turn-on time, Internal Temperature Sensor, Multiple Display Administrator
<b>Extras</b>	Integrierte Lautsprecher : 10W x 2 Halterung Lochabstand : 400 x 400 mm Betriebsdauer Stunden/Tage : 24/7 Aufhängungsrichtung : Quer- / Hochformat Speicher : 16 GB
<b>Energie</b>	Netzadapter : Externes Netzteil Betriebsspannung : 100 ~ 240 VAC ; 50 / 60 Hz Leistungsaufnahme (max.) : tbd Stromsparmodus : < 0,5 W
<b>Zertifizierungen</b>	Sicherheit : CE
<b>Umgebung</b>	Betrieb : + 0 ~ +40°C ; 20 ~ 80% Luftfeuchtigkeit Lagerung : -20 ~ +60°C ; 5 ~ 95% Luftfeuchtigkeit
<b>Eigenschaften</b>	Gewicht netto : 30 kg Gehäusefarbe / Material : Schwarz Rahmenbreite : 9,5 mm (links / rechts / oben) ; 15,6 mm (unten) Größe (B x H x T) : 1452 x 833 x 64 mm Mitgeliefertes Zubehör : Quick Start Guide, Netz- / HDMI- / VGA- Kabel, Bedienungsanleitung (elektronisch), Fernbedienung

Garantie und Service : 3 Jahre vor Ort-Austausch-Service

Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 28.08.2018

Aktuelle Datenblätter unter: [www.BenQ.de](http://www.BenQ.de), [www.BenQ.at](http://www.BenQ.at) und [www.BenQ.ch](http://www.BenQ.ch)

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien


BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täferstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil



Because it matters


# Datenblatt

## Ein- und Ausgänge




1 2

- 1 AC SWITCH  
Switch the main power on / off
- 2 AC IN  
AC power input from the wall outlet

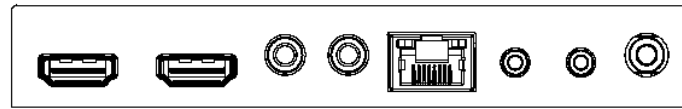


3 4 5 6 7 8 9 10

- 3 HDMI IN/4 HDMI2 IN  
HDMI video/audio input
- 5 IR IN/6 IR OUT  
IR signal input/ output for the loop-through function
- 7 RJ-45  
LAN control function for the use of remote control signal from control center
- 8 RS232 IN / 9 RS232 OUT  
RS232 network input / output for the loop-through function
- 10 Audio OUT  
Audio output to external AV device



11

- 11 Security Lock  
Used for security and theft prevention

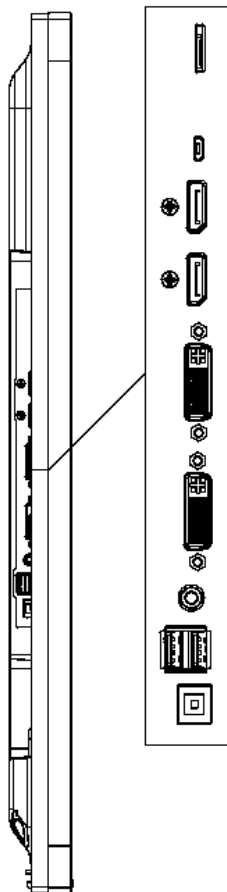

12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20

- 12 MICRO SD CARD  
Connect your MICRO SD CARD
- 13 MICRO USB  
For media play, transfer data between the signage and the computer via a Micro-USB cable (purchased separately)
- 14 DisplayPort IN/ 15 DisplayPort OUT  
DisplayPort video input / output
- 16 DVI OUT  
DVI or VGA video output
- 17 DVI IN  
DVI-I video input
- 18 PC LINE IN  
Audio input for VGA source (3.5mm stereo phone)
- 19 USB PORT A  
1. For media play  
2. 5V2A for add current, example for HDD
- 20 USB PORT B  
Service Use only

Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 28.08.2018

Aktuelle Datenblätter unter: [www.BenQ.de](http://www.BenQ.de), [www.BenQ.at](http://www.BenQ.at) und [www.BenQ.ch](http://www.BenQ.ch)

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien



BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täferstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil



Because it matters

# Datenblatt

## Abmessungen:

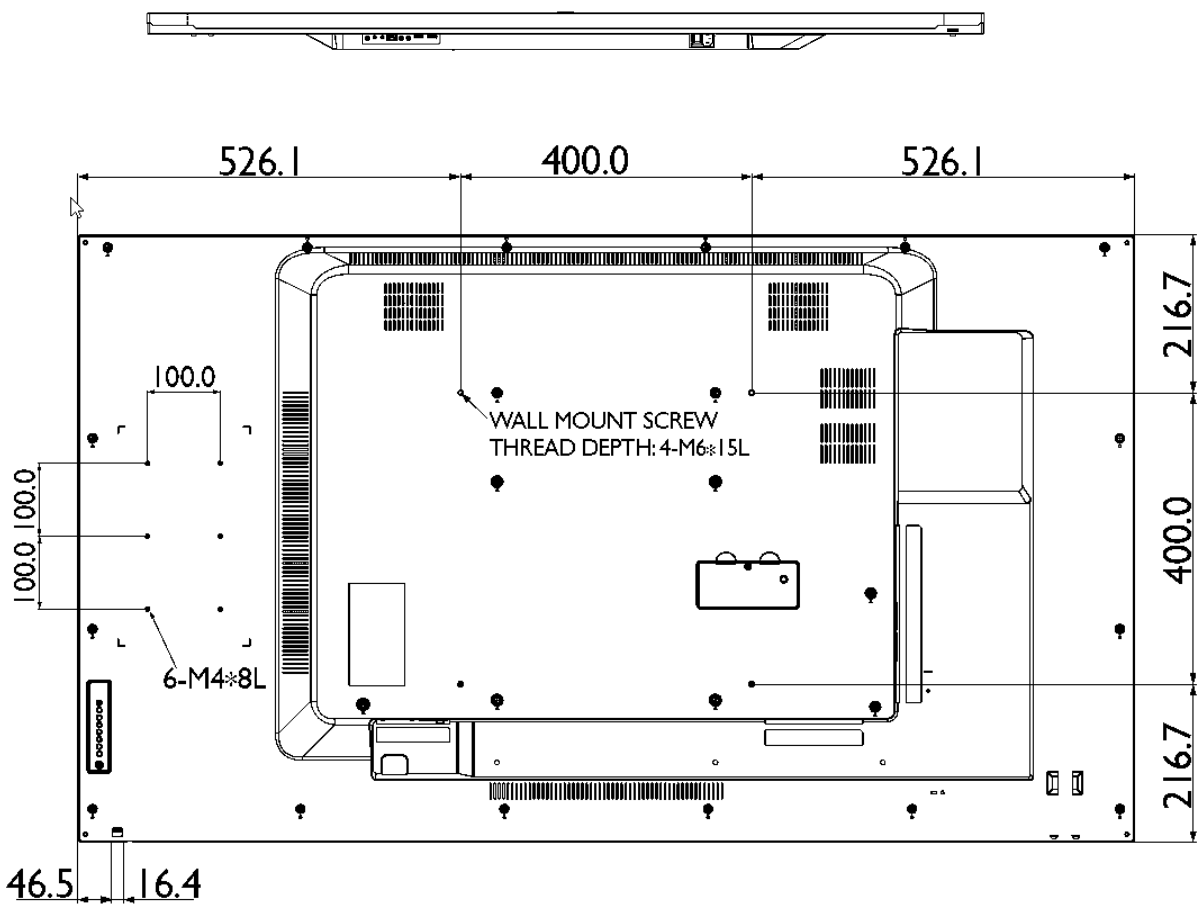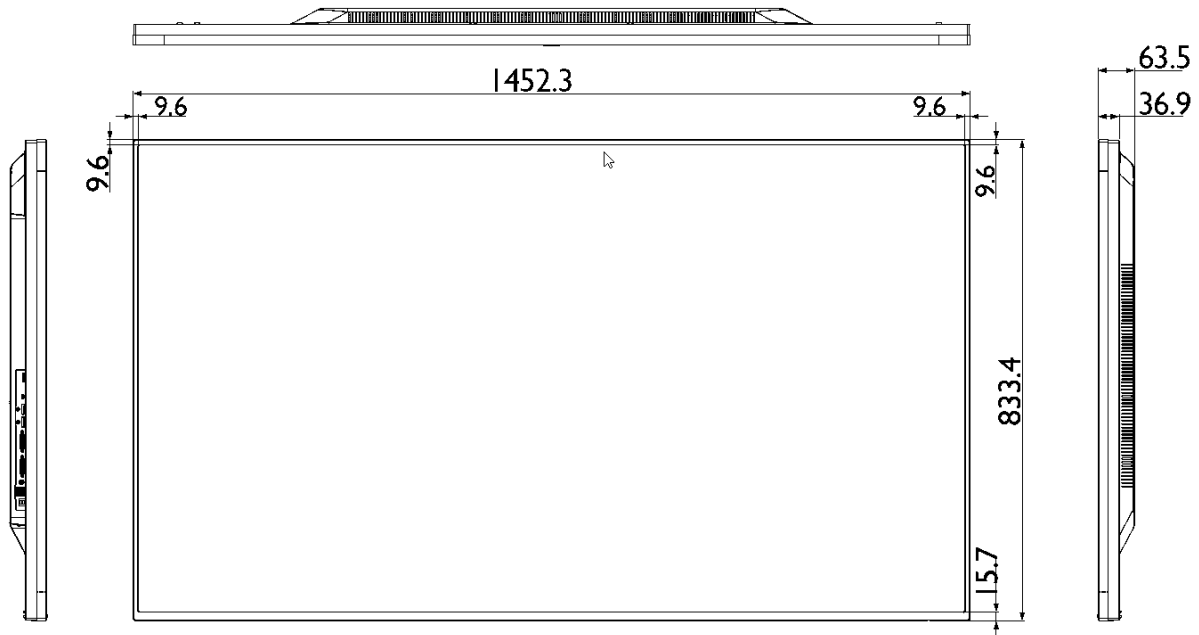

Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 28.08.2018

Aktuelle Datenblätter unter: [www.BenQ.de](http://www.BenQ.de), [www.BenQ.at](http://www.BenQ.at) und [www.BenQ.ch](http://www.BenQ.ch)

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien

BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täfernstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil



Because it matters