

Datenblatt

BenQ BH3801D

Large Format Display

- Double-Side Bar Type
- Auflösung 1920 x 600
- Android 6.0 OS System
- Landscape / Portrait Mode
- X-Sign Support



HDMI

Modell : BH3801D
Art. Nr. / EAN Code : 9H.F5XPG.NA1/ 471 8755 07981 8

Panel Typ : 96,52 cm / 38" mit IPS Technologie
Physikalische Auflösung : 1920 x 600 / 16:5
Panel : 8 Bit
Pixelabstand H/V : 0,48 mm / 0,48 mm
Max. Farben : 16,7 Mrd.
Hintergrundbeleuchtung : Edge LED
Betrachtungswinkel H / V : 178°/ 178°
Kontrast (statisch) : 1.000:1
Helligkeit : 700 cd/m²
Reaktionszeit : 8 ms

Ein- / Ausgänge Eingänge : Power AC, HDMI, 2x USB, RJ45, RS232

Funktionen : Image setting, Source Control, Volume Control, Sharpness Enhancement, HDMI-HDCP, OTA Update, USB-Playback, X-Sign, Wake Up HDMI/LAN

Extras Integrierte Lautsprecher : 1 Watt x 4
Speicherkapazität : 32 GB
Halterung Lochabstand : An der Seite, 10 – M6 x 12L
Aufhängungsrichtung : Hoch- / Querformat
Betriebsdauer Stunden/Tage : 24/7

Energie Netzadapter : Internes Netzteil
Betriebsspannung : 100 ~ 240 VAC ; 50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme (max.) / Typ. : 56 W / 38 W
Stromsparmodus Sleep / Off : < 0,5 W / 0,5 W

Zertifizierungen Sicherheit : CE

Umgebung Betrieb : + 0 ~ +50°C ; 20 ~ 80% Luftfeuchtigkeit
Lagerung : -25 ~ +60°C ; 20 ~ 80% Luftfeuchtigkeit

Eigenschaften Gewicht netto : 13 kg
Gehäusefarbe : schwarz
Rahmenbreite Oben/Unten/Links/Rechts : 14 / 14 / 15 / 15 mm
Größe (B x H x T) : 965 x 332 x 80 mm
Mitgeliefertes Zubehör : Fernbedienung, Netzteil, Netz-, HDMI-Kabel, Kurzanleitung, digitales Benutzerhandbuch, Garantieerklärung

Garantie und Service : 3 Jahre vor Ort-Austausch-Service



Änderungen vorbehalten
Letzte Änderung am 05.08.2019


Aktuelle Datenblätter unter: www.BenQ.de, www.BenQ.at und www.BenQ.ch
BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen
BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien
BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täferstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil



Because it matters

Datenblatt

Ein- und Ausgänge



1 RS232 (3.5mm)

Receives control signals from a computer or another display.

2 LAN

Connects to the RJ-45 port on your Ethernet or router.

3 DC IN

Connects to a power outlet via the supplied power cord and adapter.

4 USB(2.0)

Accesses multimedia files on USB drives directly.


5 HDMI IN

Receives HDMI signals from an external device.

7 Line IN

Inputs audio signals from an external device.

Abmessungen

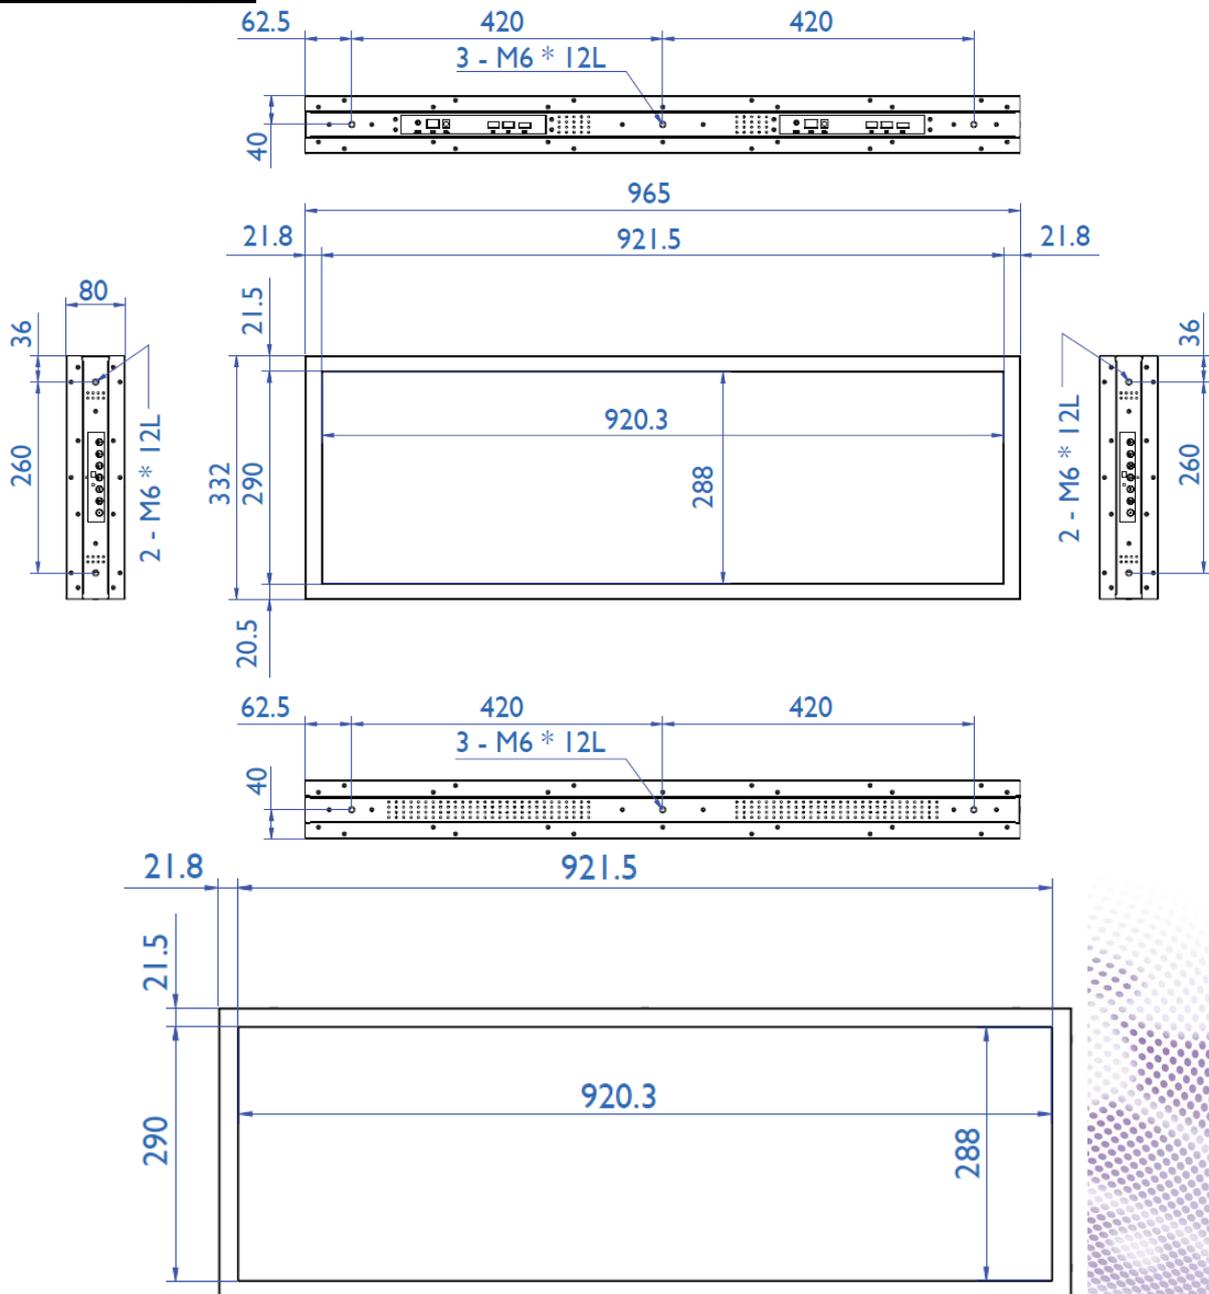

Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 05.08.2019

Aktuelle Datenblätter unter: www.BenQ.de, www.BenQ.at und www.BenQ.ch

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien

BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täferstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil



Because it matters