


# Datenblatt

## BenQ BH2801N

Large Format Display

- Auflösung 1920 x 360
- Android 6.0 OS System
- Landscape / Portrait Mode
- Helligkeit 1000 cd/m<sup>2</sup>
- X-Sign Support
- USB Wiedergabe-Funktion

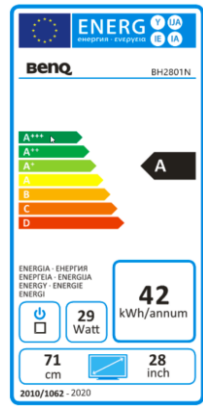

**HDMI**

	Modell : BH2801N
	Art. Nr. / EAN Code : 9H.F61PG.NA2/ 471 8755 07993 1
<b>Panel</b>	Typ : 71,12 cm / 28" mit IPS Technologie
	Physikalische Auflösung : 1920 x 360 / 16:3
	Panel : 8 Bit
	Pixelabstand H/V : 0,36 mm / 0,36 mm
	Max. Farben : 16,7 Mrd.
	Hintergrundbeleuchtung : Edge LED
	Betrachtungswinkel H / V : 178°/ 178°
	Kontrast (statisch) : 3.000:1
	Helligkeit : 1000 cd/m <sup>2</sup>
	Reaktionszeit : 8 ms
<b>Ein- / Ausgänge</b>	Eingänge : Power AC, HDMI, 2x USB, RJ45, RS232
	Funktionen : Image setting, Source Control, Volume Control, Sharpness Enhancement, HDMI-HDCP, OTA Update, USB-Playback, X-Sign, Wake Up HDMI/LAN
<b>Extras</b>	Integrierte Lautsprecher : 1 Watt x 2
	Speicherkapazität : 32 GB
	Halterung Lochabstand : 400 x 100 mm, M4 x 10L
	Aufhängungsrichtung : Hoch- / Querformat
	Betriebsdauer Stunden/Tage : 24/7
<b>Energie</b>	Netzadapter : Internes Netzteil
	Betriebsspannung : 100 ~ 240 VAC ; 50 - 60 Hz
	Leistungsaufnahme (max.) / Typ. : 29 W / 20 W
	Stromsparmodus Sleep / Off : < 0,5 W / 0,5 W
<b>Zertifizierungen</b>	Sicherheit : CE
<b>Umgebung</b>	Betrieb : + 0 ~ +50°C ; 20 ~ 80% Luftfeuchtigkeit
	Lagerung : -25 ~ +60°C ; 20 ~ 80% Luftfeuchtigkeit
<b>Eigenschaften</b>	Gewicht netto : 5,3 kg
	Gehäusefarbe : schwarz
	Rahmenbreite Oben/Unten/Links/Rechts : 15 / 15 / 15 / 15 mm
	Größe (B x H x T) : 729 x 162 x 46 mm
	Mitgeliefertes Zubehör : Fernbedienung, Netzkabel, Netzteil, HDMI Kabel, Kurzanleitung, digitales Benutzerhandbuch, Garantieerklärung
	Garantie und Service : 3 Jahre vor Ort-Austausch-Service



Änderungen vorbehalten  
Letzte Änderung am 05.08.2019


Aktuelle Datenblätter unter: [www.BenQ.de](http://www.BenQ.de), [www.BenQ.at](http://www.BenQ.at) und [www.BenQ.ch](http://www.BenQ.ch)  
BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen  
BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien  
BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täferstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil



Because it matters

# Datenblatt

## Ein- und Ausgänge

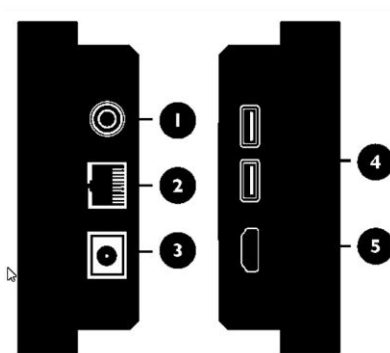

### 1 RS232 (3.5mm)

Receives control signals from a computer or another display.

### 2 LAN

Connects to the RJ-45 port on your Ethernet or router.

### 3 DC IN

Connects to a power outlet via the supplied power cord and adapter.

### 4 USB(2.0)

Accesses multimedia files on USB drives directly.


### 5 HDMI IN

Receives HDMI signals from an external device.

### 7 Line IN

Inputs audio signals from an external device.

## Abmessungen

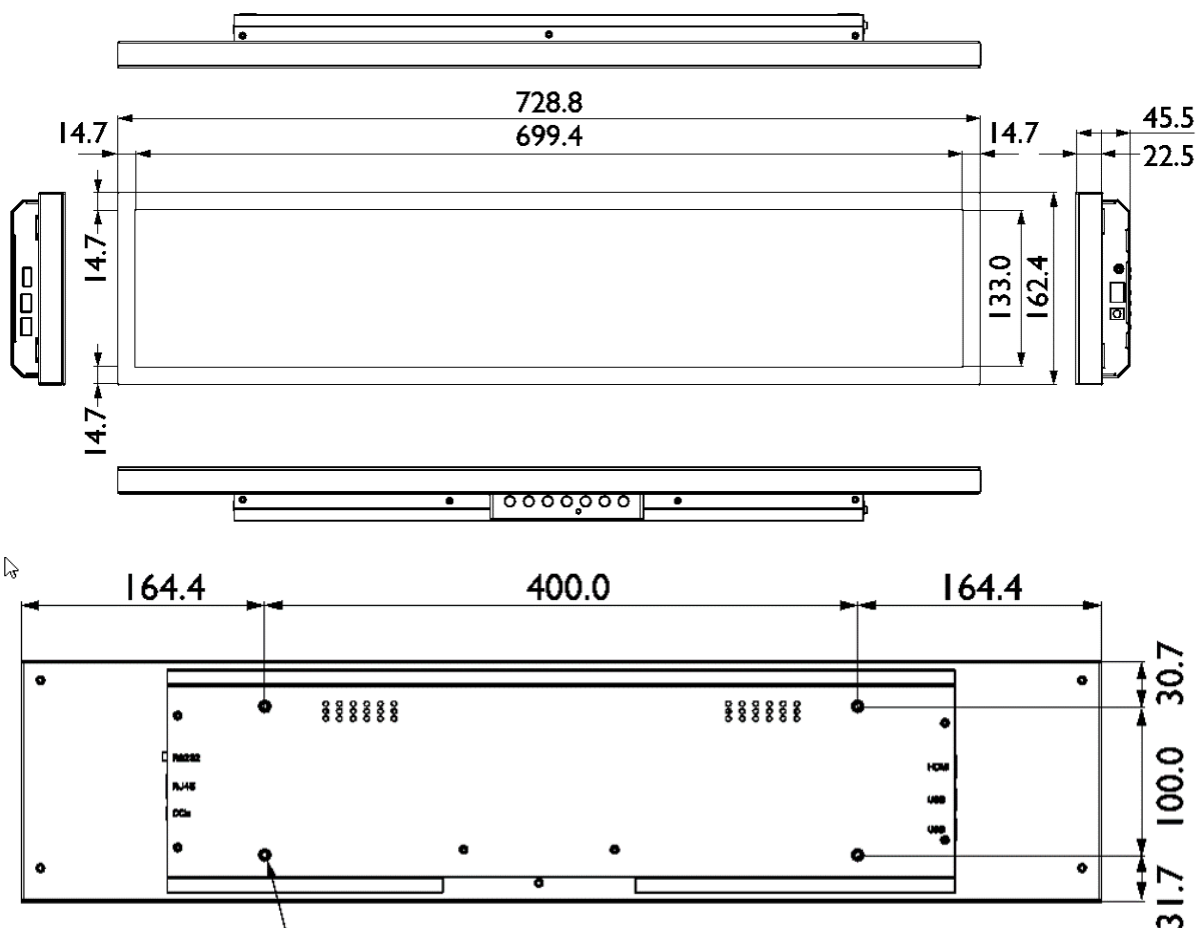

Wall Mount Screw Thread Depth:  
4 - M4 \* 10L

Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 05.08.2019

Aktuelle Datenblätter unter: [www.BenQ.de](http://www.BenQ.de), [www.BenQ.at](http://www.BenQ.at) und [www.BenQ.ch](http://www.BenQ.ch)

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlistraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien

BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täferstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil



Because it matters