


imageRUNNER C3025i

Ein A3-Multifunktions-Farbdrucker für professionelle Anwender, denen es auf hohe Produktivität, Qualität und Wertschöpfung ankommt.

Ein A3-Multifunktions-Farbdrucker, der benutzerfreundlich ist und die Verwaltungskosten des Druckens reduziert - eine durchgehende Dokumenten-Workflow-Lösung für jedes Büro.

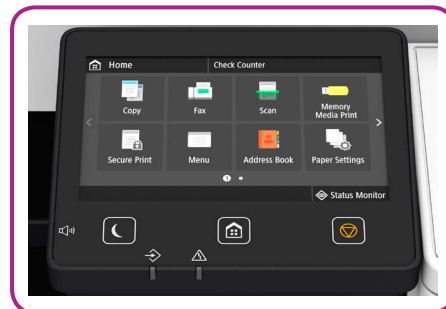

Bewährte Qualität von Canon

Der imageRUNNER C3025i ist ein A3-Multifunktions-Farbdrucker mit einer hohen Druckgeschwindigkeit von bis zu 25 Seiten pro Minute. Das Desktop- oder Standgerät verleiht mit seiner hochmodernen Technik jeder Arbeitsumgebung einen Produktivitätsschub. Durch die innovative Farbdrucktechnologie V² von Canon (vivid & vibrant) drucken Sie Dokumente von einzigartiger Schärfe und Brillanz. Das große, anwenderfreundliche 12,7 cm Farb-Touchbedienfeld macht die Bedienung kinderleicht. Durch flexible Funktionen beim mobilen Drucken und Scannen, wie Apple AirPrint™ und Mopria™ Printing ist mobiles Arbeiten nicht nur Pflicht, sondern Kür.

Kostenkontrolle

Die einfache Geräteverwaltung bedeutet eine Reduzierung der Verwaltungskosten für IT-Abteilungen: Automatische Zählerstandablesung, Verbrauchsmaterialmanagement und Ferndiagnose reduzieren den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Wartung des Geräts. Die integrierte Unterstützung von Canons uniFLOW Software ermöglicht die einfache Integration des imageRUNNER C3025i in ein Gerätenetzwerk. Sie haben die Möglichkeit der Druckjobzuordnung zu Personen, Standorten, Abteilungen oder Projekten und können leicht Berichte erstellen.



DRUCKEN



KOPIEREN



FAXEN
Optional



SCANNEN

Canon

Nahtlose Einbindung und Verwaltung


Mit den kompakten Abmessungen und der hohen Leistung ist der imageRUNNER C3025i eine kleine, aber umso effizientere Dokumenten-Lösung – ideal für kleine Arbeitsgruppen in Organisationen jeder Größe. Workflow-Integration, hohe Produktivität und optionales 3-in-1 Heft-Finishing: All das bietet das kompakte Desktop- oder Standgerät mit kleiner Stellfläche. Die Integration des Geräts in vorhandene Ökosysteme wird durch die Unterstützung von Standards wie PCL und das optionale Original Adobe PS vereinfacht. Sicherheit hat Priorität in jeder modernen Arbeitsumgebung. Schützen Sie vertrauliche Informationen mit Secure Printing, PIN-Eingabe und PDF-Kennwortschutz. Die optionale uniFLOW-Software bietet eine noch höhere Schutzebene für Ihr Büro-Ökosystem.

* Typischer Energieverbrauch. Gemäß ENERGY STAR (<http://www.eu-energystar.org>)

Energiesparend

Dieses ENERGY STAR® zertifizierte Gerät hat einen der besten TEC*-Werte seiner Klasse und verbraucht im Ruhemodus weniger als 1 W. Auch im Betrieb zeichnet dieser Drucker sich durch einen geringen Energieverbrauch aus und schont und dadurch die Umwelt. Ein weiterer Ausweis für die Umweltverträglichkeit des imageRUNNER C3025i ist das deutsche Umweltzeichen „Blauer Engel“, für das besonders strenge Kriterien gelten.

Konfiguration

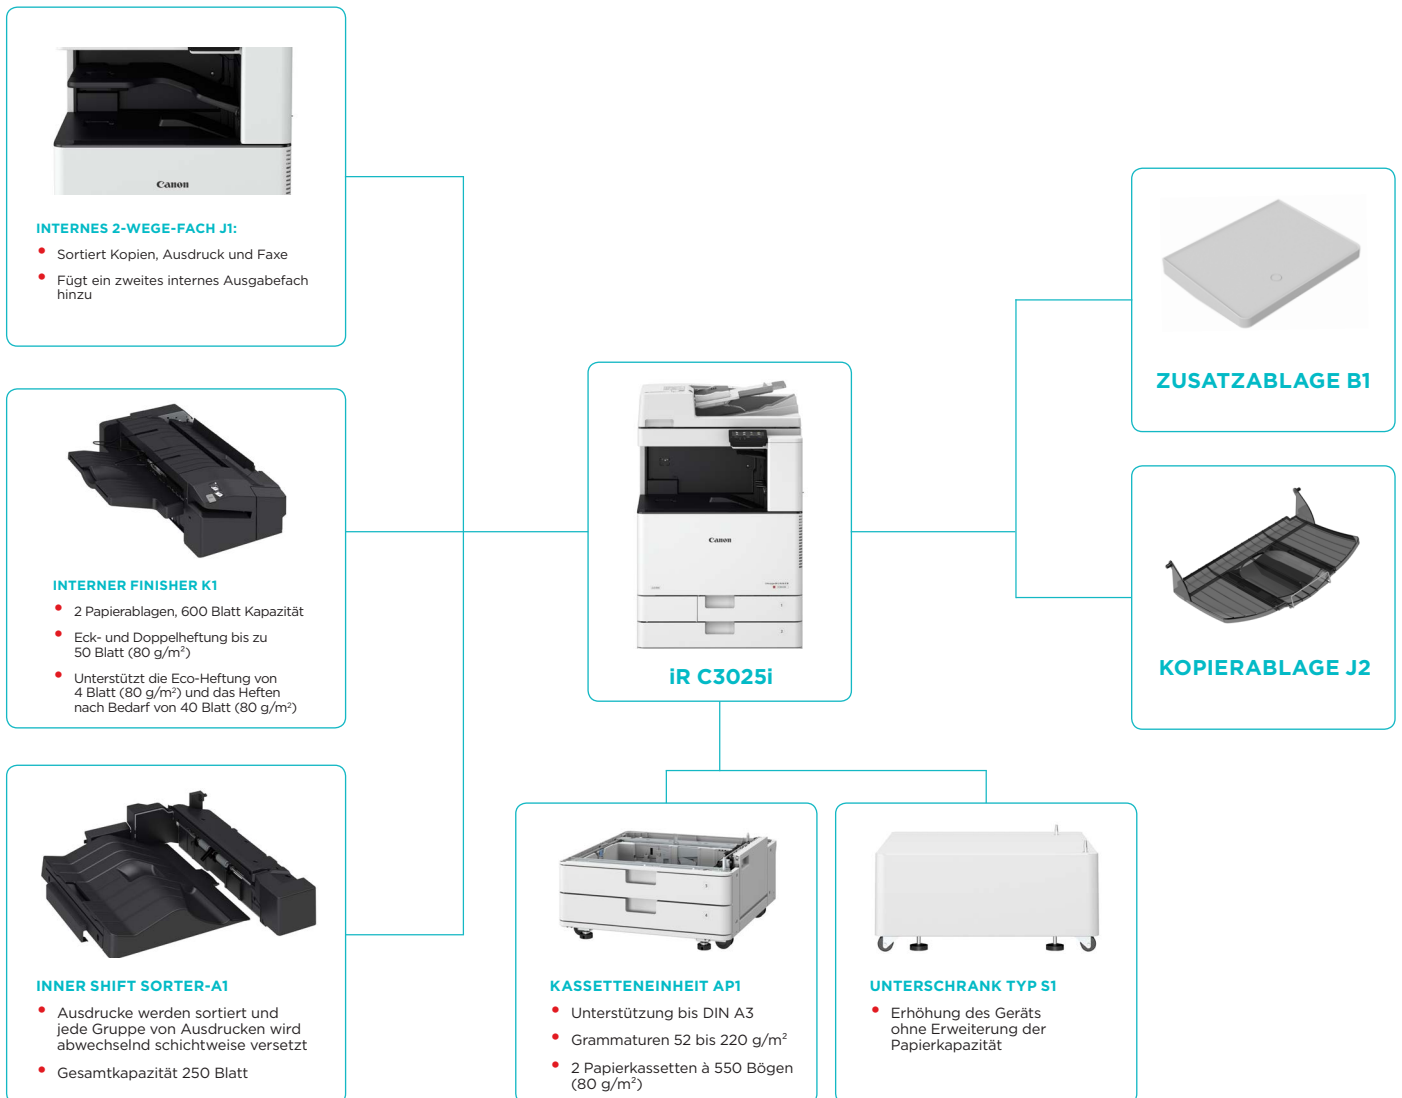

HAUPT-EINHEIT

Systemtyp Farb-Lasermultifunktionssystem

Kernfunktionen Drucken, Kopieren, Scannen, Senden und Faxen (optional)

Prozessorgeschwindigkeit Canon Dual Custom Processor (Shared) 800 MHz

Bedienfeld 12,7 cm (5 Zoll) großer TFT-WVGA-LCD-Farb-touchscreen

Arbeitsspeicher Serienmäßig: 2,0GB RAM

Schnittstellen
NETZWERK
 Standard: 100Base-T / 100Base-TX / 10Base-T, WLAN (IEEE 802.11 b/g/n)
 Optional: NFC

SONSTIGE
 Standard: USB 2.0 (Host) x2, USB 2.0 (Gerät) x1;
 Optional: Kopierkontroll-Schnittstelle

Netzwerkprotokolle TCP/IP, Frame-Typ: Ethernet II
 Druckanwendungen: LPD / Raw / IPP / IPPS / FTP / WSD / Mopria / GCP / AirPrint / Windows10 Mobile Print

Papierzufuhr (serienmäßig) 2 Kassetten à 550 Blatt (80 g/m²)
 1 Mehrzweckfach à 100 Blatt (80 g/m²)

Papierzufuhr (optional) 2 Papierkassetten à 550 Blatt (KASSETTENZUFUHR-EINHEIT AP1)

Maximale Papierkapazität 2.300 Blatt (80 g/m²)

Ausgabekapazität Ohne Finisher: 250 Blatt (A4, 80 g/m²)
 Mit integriertem Finisher: max. 600 Blatt (DIN A4, 80 g/qm)

Endverarbeitungs-funktionen Sortieren und Gruppieren mit dem Inner Shift Sorter: Sortieren, Gruppieren und Versetzen mit dem Inner Finisher: Sortieren, Gruppieren, Versetzen, Heften, Heften ohne Klammern, Heften bei Bedarf

Mögliche Druckmedien Kasette 1/2:
 Dünndruckpapier, Normalpapiere, Recyclingpapiere, dicke Papiere, Farbpapiere, gelochte Papiere, Transparentpapier, Dokumentenpapier, Umschläge

Mehrzweckfach:
 Dünndruckpapier, Normalpapiere, dicke Papiere, Farbpapiere, Recyclingpapiere, gelochte Papiere, Transparentpapier, Dokumentenpapier, Umschläge, Klebefolie, Pauspapier, beschichtete Papiere

Kasette 3/4 (KASSETTENEINHEIT AP1)
 Dünndruckpapier, Normalpapiere, dicke Papiere, Farbpapiere, Recyclingpapiere, gelochte Papiere, Transparentpapier, Dokumentenpapier

Mögliche Formate Kasette 1:
 Standardformate: A4, B5, A5R
 Umschläge: No.10 (COM10), ISO-C5, DL
 Benutzerdefinierte Briefumschlagformate: 139,7 mm × 182 mm bis 297 mm × 215,9 mm

Kasette 2:
 Standardformate: A3, B4, A4, B5, A4R, A5R
 Umschläge: No.10 (COM10), Monarch, DL
 Benutzerdefinierte Briefumschlagformate: 139,7 mm × 182 mm bis 304,8 mm × 457,2 mm

Mehrzweckfach:
 Standardformate: A3, B4, A4, A4R, B5R, B5, A5, A5R, SRA3
 Benutzerdefinierte Formate: 98,4 mm × 139,7 mm bis 320 mm × 457,2 mm
 Briefumschläge: No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL

KASSETTENEINHEIT AP1
 A3, B4, A4, A4R, B5R, B5, A5R
 Benutzerdefinierte Formate: 139,7 mm × 182 mm bis 304,8 mm × 457,2 mm

Unterstützte Grammaturen Kasette 1/2:
 52 bis 220 g/m²

Mehrzweckfach:
 52 bis 300 g/m²

Beidseitiger Druck:
 52 bis 220 g/m²

KASSETTENEINHEIT AP1
 52 bis 220 g/m²

Aufwärmzeit Ab dem Einschalten: Maximal 30 Sekunden
 Aus dem Ruhemodus: max. 10 Sekunden

Abmessungen (H×B×T) 880 mm × 565 mm × 664 mm

Benötigte Stellfläche (B × T) 97,8 cm × 111,7 cm (Grundausrüstung: RADF; geöffnete(s) Mehrzweckfach und Kassetten)
 111 cm × 111,7 cm (voll konfiguriert: RADF; INNER FINISHER-K1; geöffnete(s) Mehrzweckfach und Kassetten)

Gewicht ca. 67,6 kg mit Toner

DRUCKSYSTEM-SPEZIFIKATIONEN

Druckverfahren Farblaser

Druckgeschwindigkeit (SW/Farbe) 25 S./Min. (DIN A4), 15 S./Min. (DIN A3), 20 S./Min. (DIN A4R), 25 S./Min. (DIN A5R)

Druckauflösung 600 dpi × 600 dpi, 1.200 dpi × 1.200 dpi

Seitenbeschreibungs-sprachen (PDL) UFR II, PCL 6 (serienmäßig), Original Adobe PostScript Level 3 (optional)

Beidseitiger Druck

Direktdruck

Automatisch (serienmäßig)

Direktdruck vom USB-Speicherstick
 Unterstützte Dateitypen: TIFF, JPEG, PDF and XPS*
 XPS wird durch den Aufruf LPR unterstützt.

Mobiles Drucken und Drucken aus der Cloud

Je nach Anforderungen sind verschiedene Lösungen zum Drucken über mobile bzw. mit dem Internet verbundene Systeme und Cloud-basierte Dienste erhältlich.
 Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Canon-Ansprechpartner.

Schriftarten

PCL-Schriftarten: 93 romanische, 10 Bitmap-, 2 OCR-Schriftarten, Barcode-Schriftarten*
 PS-Schriftarten: 136 romanische
 *optionaler BARCODE PRINTING KIT-D1 erforderlich

Betriebssystem

UFR II: Windows Vista / Server 2008 / Windows 7 / Server 2008 R2 / Windows 8 / Server 2012 / Windows 8.1 / Server 2012 R2 / Windows 10 / Server 2016, MAC OS X (10.7.5 und höher), Linux
 PCL: Windows Vista / Server 2008 / Windows 7 / Server 2008 R2 / Windows 8 / Server 2012 / Windows 8.1 / Server 2012 R2 / Windows 10 / Server 2016
 PS: Windows Vista / Server 2008 / Windows 7 / Server 2008 R2 / Windows 8 / Server 2012 / Windows 8.1 / Server 2012 R2 / Windows 10 / Server 2016, MAC OS X (10.7.5 und höher)
 PPD: MAC OS 9.1 und höher; MAC OS X (10.3.9 und höher); Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10
 Unter <http://www.canon.de/support/business-product-support> finden Sie weitere Informationen zur Verfügbarkeit von Drucklösungen für andere Betriebssysteme und Umgebungen, z. B. AS/400, UNIX, Linux oder Citrix.
 Einige dieser Lösungen sind kostenpflichtig.

SPEZIFIKATIONEN KOPIERSYSTEM

Kopiergeschwindigkeit (Monochrom/Farbe) 25 S./Min. (DIN A4), 15 S./Min. (DIN A3), 20 S./Min. (DIN A4R), 25 S./Min. (DIN A5R)

Erste Kopie (SW/Farbe)

max. 5,9/8,2 Sekunden

Kopierauflösung

Scannen: 600 × 600 dpi

Drucken: 600 × 600 dpi

bis zu 999 Kopien

Mehrfachkopien

Kopierbelichtung

Automatisch oder manuell (6 Stufen)

Vergrößerung

25–400 % in 1%-Schritten

Voreingestellte Verkleinerungen

25%, 50%, 71%, 100%

Voreingestellte Vergrößerungen

141 %, 200 %, 400 %

SPEZIFIKATIONEN SCANNER

Standard

Leseinheit und automatischer Blatteinzug inkl. Duplex für beidseitiges Kopieren

Unterstützte Medienformate

DIN A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6

Pull-Scan-Spezifikationen

Colour Network ScanGear2. Für TWAIN und WIA
 Unterstützte Betriebssysteme: Windows Vista/7/8/8.1/10

Scanauflösung

204 × 196 dpi, 300 × 300 dpi

Mögliche Grammaturen der Vorlage

Medienformate für Vorlagenglas: Blätter, Bücher, 3-dimensionale Objekte (bis 2 kg)

Medienformate für Dokumentenzufuhr: DIN A3, B4, A4R, A4, B5R, B5, A5R, A5, B6
 Mediengewicht für Dokumentenzufuhr:
 Einseitiges Scannen: 38 bis 128 g/m² bzw. 64 bis 128 g/m² (SW/Farbe); beidseitiges Scannen: 50 bis 128 g/m² bzw. 64 bis 128 g/m² (SW/Farbe)

Scanverfahren

Sendefunktion bei beiden Modellen verfügbar
 Scannen auf USB-Stick; bei allen Modellen verfügbar
 TWAIN/WIA-Pull-Scan bei allen Modellen verfügbar

Scangeschwindigkeit (Schwarzweiß/Farbe; DIN A4)

Einseitiges Scannen (Schwarzweiß): 55 IPM (300 dpi) / 30 IPM (600 dpi)
 Einseitiges Scannen (Farbe): 55 IPM (300 dpi) / 30 IPM (600 dpi)
 Einseitiges Scannen (Farbe): 27,5 IPM (300 dpi) / 15 IPM (600 dpi)
 Doppelseitiges Scannen (Farbe): 27,5 Abb./Min. (300 dpi)/15 Abb./Min. (600 dpi)

Papierkapazität

100 Blatt (80 g/m²)

Beidseitiges Scannen

2-seitig auf 2-seitig (automatisch)

TECHNISCHE DATEN: SENDE

Optional/serienmäßig

Serienmäßig

Ziel

E-Mail / Internet FAX (SMTP), SMB, FTP, Super G3 FAX (optional)

Farbmodus

Automatische Farberkennung (Vollfarben, Graustufen)
 automatische Farberkennung (Vollfarben, Schwarzweiß)
 Vollfarben, Graustufen und Schwarzweiß

Adressbucheinträge/Kurzwahlnummern

LDAP (50)/Lokal (300)/Kurzwahl (281)

Sendeauflösung	204 × 196 dpi, 300 × 300 dpi
Kommunikationsprotokoll	Datei: FTP, SMB v3.0 E-Mail/I-Fax: SMTP, POP3, I-Fax (einfach)
Dateiformat	Serienmäßig: TIFF, JPEG, PDF(verkleinern, durchsuchbar) Optional: PDF (verschlüsselt, digital signiert)
TECHNISCHE DATEN: FAX	
Optional/serienmäßig	Optional
Maximale Anzahl der Leitungen	1
Modemgeschwindigkeit	Super G3: 33,6 KBit/s G3: 14,4 kBit/s
Komprimierungsmethode	MH, MR, MMR, JBIG
Auflösung	400 × 400 dpi, 200 × 400 dpi, 200 × 200 dpi, 200 × 100 dpi
Sende-/Aufnahme-Formate	DIN A5* und A5R* bis DIN A3 *Sendung als DIN A4
Faxspeicher	max. 512 Seiten
Kurzwahlnummern	max. 281
Gruppen-/Zielwahlnummern	max. 299
Rundsendungen	max. 310 Adressen
Speichersicherung	Ja
TECHNISCHE DATEN: SICHERHEIT	
Authentifizierung	Serienmäßig: Abteilungsaufentifizierungs-ID, integrierter Universal Login Manager
Netzwerk	Serienmäßig: IP-/MAC-Adressfilterung, IPsec, TLS-verschlüsselte Datenübertragung, SNMP 3.0, IEEE 802.1x, IPv6, SMTP-Authentifizierung, POP-Authentifizierung vor SMTP
Dokument	Serienmäßig: Secure Printing Optional: PDF-Verschlüsselung, Gerätesignaturen

TECHNISCHE DATEN: UMWELT

Betriebsumgebung	Temperatur: 10 °C bis 30 °C (50 °F bis 86 °F) 20–80 % (nicht kondensierend)
Stromversorgung	220–240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz), 4,0 A
Energieverbrauch	Maximum: ca. 1,5 kW Drucken: max. 407,8 Wh ² Standby: Max. 33,6 Wh Ruhemodus: ca. 2 W Plugin deaktiviert: ca. 0,1 W ² Durchschnittlicher Stromverbrauch nach TEC ³ : 0,9 kWh
Geräuschpegel (SW/Farbe)	Lot 26 (http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx) Schalldruckpegel (LwAd) ⁴ Betrieb (Schwarzweiß): max. 64 dB ² , Betrieb (Farbe): max. 63,9 dB ² , Standby: Keine Geräuschentwicklung ⁵ Schalldruck (LpAm) ² In einer Entfernung von: Betrieb (Schwarzweiß): max. 47 dB, Betrieb (Farbe): max. 48 dB, Standby: 4,7 dB ⁵
Normen	ENERGY STAR [®] -Zertifiziert Ecomark „Grüner Einkauf“ (Green Purchase) „Blauer Engel“
Verbrauchsmaterial	
Tonerpatrone(n)	C-EXV 54 TONER BK/C/M/Y
Toner (Geschätzte Ergiebigkeit bei 5 % Flächendeckung)	C-EXV 54 TONER BK: ca. 15.500 A4-Seiten C-EXV 54 TONER C/M/Y: ca. 8.500 A4-Seiten
Hardwarezubehör	
	Vollständige Informationen zu den für den iR C3025i zur Verfügung stehenden Optionen finden Sie in den Tabellen mit technischen Angaben auf der Canon Website Ihres Landes.

Fußnoten

- ^[1] Zeit vom Einschalten des Geräts bis zum ersten Ausdruck minus FCOT (die Zeit, die nach Betätigung der Kopiertaste benötigt wird, um die erste Kopie vollständig auszugeben)
- ^[2] Angaben aus den Anwenderhinweisen zur Zertifizierung mit dem „Blauen Engel“
- ^[3] TEC (Typical Electricity Consumption) steht für den durchschnittlichen Stromverbrauch (in kWh) eines Produkts innerhalb einer Woche. Die Testmethode wird durch das Energy Star-Programm vorgegeben (<http://www.eu-energystar.org>).
- ^[4] Geräuschentwicklungswerte gemäß ISO 7779.
- ^[5] Angaben aus der ECO-Deklaration

Software und Lösungen



Zertifizierungen und Kompatibilität



Canon Inc.
canon.com

Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Canon Helpdesk
Tel.: +49 (0) 2151 3450
Fax: +49 (0) 2151 345 102
canon.de/business

Canon Austria GmbH
Oberlaaer Straße 233
A-1100 Wien
Canon Helpdesk
Tel. +43 (1) 360 277 4567
canon.at/business

Canon (Schweiz) AG
Richtstrasse 9
CH-8304 Wallisellen
Tel. +41 (0) 848 833 835
de.canon.ch/business

imageRUNNER C3025i

Ein A3-Multifunktions-Farbdrucker für professionelle Anwender, denen es auf hohe Produktivität, Qualität und Wertschöpfung ankommt.

Ein A3-Multifunktions-Farbdrucker, der benutzerfreundlich ist und die Verwaltungskosten des Druckens reduziert – eine durchgehende Dokumenten-Workflow-Lösung für jedes Büro.



Vertriebsstart: 1. Juni

Produktdetails:

Produktname	Mercury-Code	EAN-Code
imageRUNNER C3025i MFP	1567C007AA	4549292087819

Optionales Zubehör:

Produktname	Mercury-Code	EAN-Code
-------------	--------------	----------

Optionale Dokumentenzufuhr/Leseinheit

ZUGRIFFSHEBEL FÜR AUTOMATISCHE DOKUMENTENZUFUHR A1	1095B001AA	4960999354736
--	------------	---------------

Netzwerkoption

PS DRUCKERKIT BK1@E:	1635C005AA	Nicht verfügbar
BARCODEDRUCKKIT D1@E:	3999B005AA	Nicht verfügbar
Send-PDF-Sicherheitsfunktionsset E1@E:	9594B002AA	Nicht verfügbar
NFC Kit-D1	1617C001AA	4549292087970

Senden/Faxen

SUPER G3-FAXKARTE ARI	1633C002AA	4549292088182
-----------------------	------------	---------------

Papiervorrat

KASSETTENEINHEIT AP1	1537C002AA	4549292079562
Canon ERSATZKASSETTENEINHEIT BE1	1538C001AA	4549292079654
Canon ERSATZKASSETTENEINHEIT BF1	1539C001AA	4549292079678
UNTERSCHRANK TYP S1	2291C001AA	8714574646879

Ausgabeoptionen

INTERNER FINISHER K1	1553C001AA	4549292079739
Ausgabefach J2	8815A003AA	4549292031577
Internes 2-Wege-Fach J1:	9611B001AA	4549292031867
INNER SHIFT SORTER-A1	1542C001AA	4549292079722
HEFTKLAMMERN P1	1008B001AB	4960999351100
3-WEGE-EINHEIT D1:	8952B001AA	4549292031898

Weitere Optionen

Kopierkartenleser F1	4784B001AA	4960999679686
Kopierkartenleser-Anschluss H2 für Kopierkartenleser F1:	9897B002AA	4549292087963
Kopierkartenleser-Anschluss B1 für Kopierkartenleser F1:	1708C001AA	4549292088274
Kopierkontroll-Schnittstellenkit D1:	1640C001AA	4549292088281
KASSETTENHEIZUNG 41	8955B001BA	4549292032192
ZUSATZABLAGE B1	0165C001AA	4549292026870
MEDIENANPASSUNGS-KIT A1	1148C001AA	4549292059779

DCS - Geräte-zentrierte Software

MICARD PLUS für ULM	8418B001AA	8714574592169
Kartensatz UFMifare10	8418B002AA	8714574592176
Kartensatz UHFID10	8418B003AA	8714574592183

Verbrauchsmaterial

C-EXV 54 Toner, schwarz	1394C002AA	4549292080452
C-EXV 54 Toner, cyan	1395C002AA	4549292080445
C-EXV 54 Toner, magenta	1396C002AA	4549292080438
C-EXV 54 Toner, gelb	1397C002AA	4549292080421