



LED-ANZEIGE VA2432-h


Schlüsselmerkmale

- HDMI- und VGA-Eingang
- SuperClear® IPS-Technologie für satte Farben in weiten Winkeln
- Die Aktualisierungsrate von 75 Hz liefert flüssige Bilder
- Augenpflegetechnologie für komfortables Betrachten
- Eco-Modus für geringen Energieverbrauch



Produktbeschreibung

Der ViewSonic VA2432-h ist ein 24-Zoll-Full-HD-IPS-Monitor mit HDMI- und VGA-Eingang für den geschäftlichen oder privaten Gebrauch. Mit der SuperClear® IPS-Technologie und der Full HD-Auflösung sind Bilder aus einer Vielzahl von Blickwinkeln klar und detailliert. Das dreiseitige rahmenlose Lünettendesign des VA2432-h bietet ein nahtloses Seherlebnis. Dieser Monitor bietet sechs ViewMode-Voreinstellungen, die in verschiedenen Anwendungen eine optimierte Bildschirmleistung bieten. Die Augenpflegetechnologie und der energiesparende Eco-Modus tragen dazu bei, die Belastung der Augen durch längere Betrachtungszeiträume zu verringern. Dank der VESA-kompatiblen Mount-Unterstützung kann dieser Monitor in jeder Umgebung einfach eingerichtet werden.

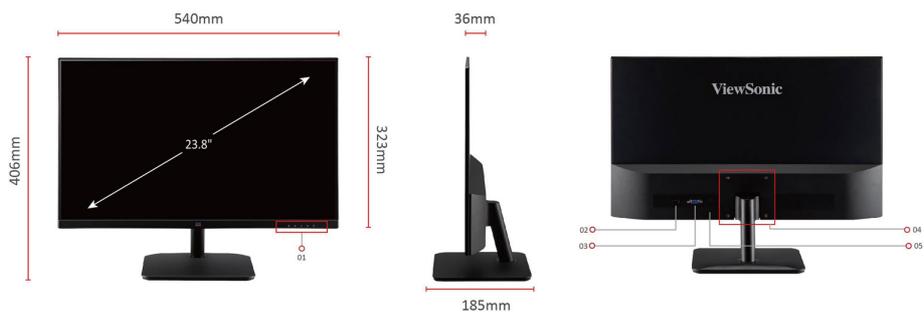

1. Menü Systemsteuerung
2. HDMI
3. VGA
4. VESA-kompatibel (Wandhalterung 75x75mm)
5. AC IN

Besuch Uns  www.viewsonic.com

ANZEIGE

Anzeigegröße (Zoll):	24
Sichtbarer Bereich (in.):	23.8
Panel-Typ:	IPS-Technologie
Auflösung:	1920 x 1080
Auflösungsart:	FHD
Static Contrast Ratio:	1,000:1 (typ)
Dynamic Contrast Ratio:	50M:1
Light Source:	LED
Brightness:	250 cd/m2 (typ)
Colors:	16.7M
Color Space Support:	8 bit (6 bit + Hi-FRC)
Aspect Ratio:	16:9
Response Time (Typical GTG):	4ms
Viewing Angles:	178° horizontal, 178° vertical
Backlight Life (Hours):	30000 Hrs (Min)
Curvature:	Flat
Refresh Rate (Hz):	75
Blue Light Filter:	Yes
Flicker-Free:	Yes
Color Gamut:	NTSC: 72% size (Typ), sRGB: 104% size (Typ)
Pixel Size:	0.275 mm (H) x 0.275 mm (V)
Surface Treatment:	Anti-Glare, Hard Coating (3H)
COMPATIBILITY	
PC Resolution (max):	1920x1080
Mac® Resolution (max):	1920x1080
PC Operating System:	Windows 10 certified; macOS tested
Mac® Resolution (min):	1920x1080
CONNECTOR	
VGA:	1
HDMI 1.4:	1
Power in:	External power adapter
AUDIO	
POWER	
Eco Mode (Conserve):	15W
Eco Mode (optimized):	18W
Consumption (typical):	22W
Consumption (max):	24W
Voltage:	AC 100-240V, 50/60 Hz
Bereithalten:	0,3 W.
Energieversorgung:	Extern
ZUSÄTZLICHE HARDWARE	
Kensington Lock Slot:	1

KONTROLLEN

Physikalische Kontrollen:	Taste 1 (Favorit), Taste 2, Taste 3, Taste 4, Taste 5 (Power)
Bildschirmanzeige:	Eingabeauswahl, ViewMode, Farbanpassung, manuelle Bildanpassung, Setup-Menü

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Temperatur:	0 ° C bis 40 ° C (32 ° F bis 104 ° F)
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend):	20% bis 90%

WANDHALTERUNG

VESA-kompatibel:	75 x 75 mm
------------------	------------

EINGANGSSIGNAL

Frequenz horizontal:	24 ~ 86 kHz
Frequenz vertikal:	48 ~ 75 Hz

VIDEO EINGANG

Digitale Synchronisierung:	TMDS - HDMI (v1.4)
Analoge Synchronisation:	Separat - RGB analog

ERGONOMIE

Neigung (vorwärts / rückwärts):	-3° / 20°
---------------------------------	-----------

GEWICHT (IMPERIAL)

Netto (lbs):	6
Netz ohne Ständer (lbs):	5.3
Brutto (lbs):	8.2

GEWICHT (METRISCH)

Netto (kg):	2.7
Netz ohne Ständer (kg):	2.4
Brutto (kg):	3.7

ABMESSUNGEN (IMPERIAL) (WXHxD)

Verpackung (in.):	23,6 x 15,6 x 4,4
Physisch (in.):	21,3 x 16 x 7,3
Physisch ohne Stand (in.):	21,3 x 12,7 x 1,4

ABMESSUNGEN (METRISCH) (WXHxD)

Verpackung (mm):	600 x 395 x 112
Physisch (mm):	540 x 406 x 185
Physisch ohne Ständer (mm):	540 x 322 x 36

ALLGEMEINES

Vorschriften:	RoHS, WEEE, BSMI, BIS
PACKUNGSGEHALT:	VA2432-H x1, HDMI-Kabel (v1.4; Stecker-Stecker) x1, AC / DC-Adapter x1, Kurzanleitung x1, Netzstecker x2
Recycling / Entsorgung:	Bitte entsorgen Sie gemäß den örtlichen, staatlichen oder bundesstaatlichen Gesetzen.
Garantie:	* Die angebotene Garantie kann von Markt zu Markt unterschiedlich sein