



## APC Smart-UPS X 2200 Rack/Tower LCD - USV - 1980 Watt - 2200 VA


Produktbeschreibung: APC Smart-UPS X 2200 Rack/Tower LCD - USV (in Rack montierbar/extern) - Wechselstrom 230 V - 1980 Watt - 2200 VA - RS-232, USB - Ausgangsbuchsen: 10 - 4U - Schwarz



Gruppe: USV & Stromversorgungsgeräte  
 Hersteller: Schneider Electric  
 Hersteller Artikel Nr: SMX2200HV  
 EAN: 0731304292609

### Marketing:

Millionen IT-Fachleute setzen auf die Smart-UPS, wenn es darum geht, wichtige Systeme und Daten gegen Ausfälle zu schützen sowie eine zuverlässige, effiziente und sichere Stromversorgung zu gewährleisten.

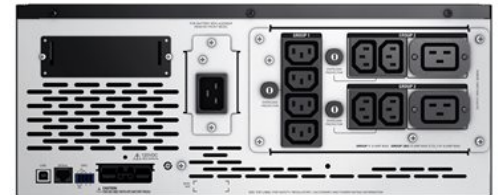

### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	APC Smart-UPS X 2200 Rack/Tower LCD - USV - 1980 Watt - 2200 VA
Gerätetyp	USV - in Rack montierbar/extern
Rack-Größe	4U
Gewicht	38.64 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V
Leistungskapazität	1980 Watt / 2200 VA
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C20
Ausgabeanschlusstellen	8 x Strom IEC 60320 C13 ; 2 x Strom IEC 60320 C19
Batterie	Bleisäure
Anz. Batterien	1
Betriebszeit (bis zu)	9.8 Min. bei voller Last
Netzwerk	RS-232, USB
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.2 cm x 48.3 cm x 17.8 cm
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie

### Ausführliche Details

#### Allgemein

Gerätetyp	USV - in Rack montierbar/extern
Höhe (Rack-Einheiten)	4U
Farbe	Schwarz

#### Stromversorgungsgerät



UPS-Technologie	Line-Interactive
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich	AC 140 - 280 V
Vorhandene Spannung	47 - 53 / 57-63 Hz
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C20
Angaben zu	8 x Strom IEC 60320 C13   2 x Strom IEC 60320 C19
Ausgangsleistungsanschlüssen	
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V 47 - 53 / 57-63 Hz
Leistungskapazität	1980 Watt / 2200 VA
Ausgabe Wellenform	Sinuswelle
Überspannungsschutz	Ja
Energie-Nennleistung	645 Joules
Schutzschaltung	Trennschalter
Effizienz	98.1%
<b>Batterie</b>	
Menge	1
Technologie	Bleisäure
Laufzeit (bis zu)	9.8 min bei Vollast   25.3 min bei halbe Beladung
Ladezeit	3 Stunden
<b>Netzwerk</b>	
Remote-Verwaltungsschnittstelle	RS-232, USB
<b>Erweiterung / Konnektivität</b>	
Schnittstellen	1 x USB   1 x RS-232   1 x EPO (emergency power off)
Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x SmartSlot
<b>Verschiedenes</b>	
Enthaltene Kabel	Kabel seriell   USB-Kabel   Stromkabel - 1.83 m
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Besonderheiten	Hörbarer Alarm, LCD Anzeige, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), Überlastungsschutz, Kaltstartfunktion
Kennzeichnung	CSA, C-Tick, GOST, UL 1449, UL 1778, VDE, IEC 60950, EN 50091-2, IRAM, RoHS, EN 50091-1, FCC Part 15 A, REACH
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
<b>Herstellergarantie</b>	
Service & Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre   Begrenzte Garantie - Batterien - 2 Jahre
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95%
Geräuschentwicklung	55 dBA
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Breite	43.2 cm
Tiefe	48.3 cm



Höhe	17.8 cm
Gewicht	38.64 kg
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Transportbreite	58.6 cm
Transporttiefe	63.3 cm
Transporthöhe	33 cm
Transportgewicht	47.73 kg