

MOTORLEINWÄNDE  
**WS GR ECOLINE-MOTOR**

Heimkino  
tauglich

M

16:9

1:1

BE

BL

Einsteiger Motorleinwand mit anschaulichem Aluminiumgehäuse für Wand- und Deckenmontage. Sie besitzt einen linksseitigen Stromanschluss und variable Befestigungspunkte. Der Leinwandmotor verfügt über eine stufenlos einstellbare Endabschaltung inklusive Überhitzungsschutz. Zusätzliche Steuerung über die Bedientaste am Gehäuse möglich.



Das gewebebasierte Leinwandtuch hat eine schwarze Rückseite. In den Formaten 16:9 und 1:1 erhältlich.

**OPTIONAL**

- Funk-Triggermodul


**LIEFERUMFANG**

- Wand-/Deckenhalterung
- IR Fernbedienung
- Anschlusskabel

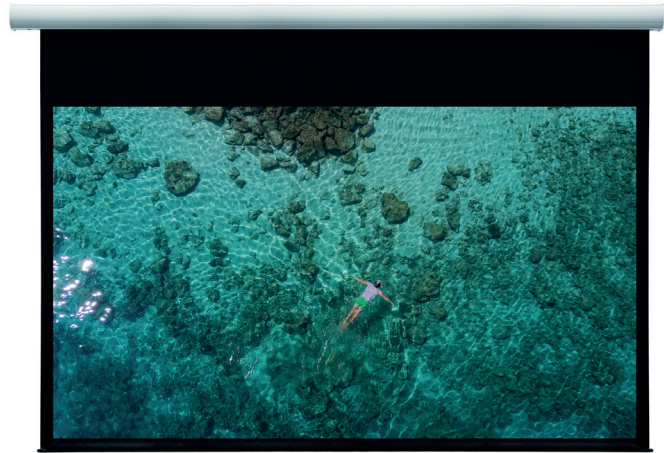

| ART-NR. | PRODUKTINFO  | TUCHBREITE | VORLAUF | GEWICHT |
|---------|--|------------|---------|---------|
| 18072   | WS GR EcoLine-Motor 1:1 203x203 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain inkl.IR  | 203 cm     | 8 cm    | 14 kg   |
| 18073   | WS GR EcoLine-Motor 1:1 234x234 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain inkl. IR | 234 cm     | 8 cm    | 17 kg   |
| 18071   | WS GR EcoLine-Motor 16:9 203x115 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain inkl.IR | 213 cm     | 65 cm   | 13 kg   |
| 18081   | WS GR EcoLine-Motor 16:9 221x125 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain inkl.IR | 231 cm     | 55 cm   | 14 kg   |
| 18082   | WS GR EcoLine-Motor 16:9 234x132 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain inkl.IR | 244 cm     | 50 cm   | 16 kg   |
| 18083   | WS GR EcoLine-Motor 16:9 266x149 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain inkl.IR | 276 cm     | 40 cm   | 18 kg   |

## TECHNISCHE DATEN

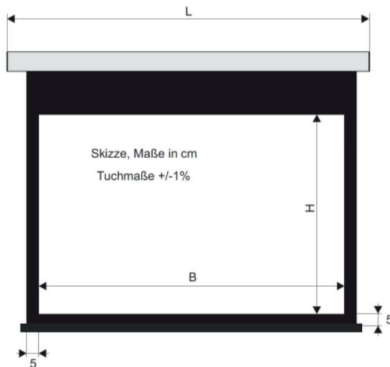

SW = Tuch Breite  
SH = Tuch Höhe  
VW = Nutzmaß Breite (B)  
VH = Nutzmaß Höhe (H)

BD = schwarzer Vorlauf  
L = ges. Gehäuse Länge

|             | VWxVH (Nutzmaß) | SW     | SH     | L        | BD    |
|-------------|-----------------|--------|--------|----------|-------|
| <b>16:9</b> | 203x115 cm      | 213 cm | 185 cm | 228,0 cm | 65 cm |
|             | 221x125 cm      | 231 cm | 185 cm | 246,4 cm | 55 cm |
|             | 234x132 cm      | 244 cm | 187 cm | 258,4 cm | 50 cm |
|             | 266x149 cm      | 276 cm | 194 cm | 290,6 cm | 40 cm |
| <b>1:1</b>  | 203x203 cm      | 213 cm | 213 cm | 228,0 cm | 8 cm  |
|             | 234x234 cm      | 243 cm | 244 cm | 258,4 cm | 8 cm  |

Setzen Sie Leinwände keinen thermischen Belastungen wie Sonne, Heizung oder Räumen mit stark schwankenden Temperaturen aus, da es zur Deformierung des Leinwand-Tuches kommen kann! Daher empfiehlt es sich Leinwände nach Gebrauch immer einzurollen.

### OPTIONALES ZUBEHÖR

- 18923 - WS GR Funk-Autolink für GR-Ecoline Motorleinwände
- 18924 - WS GR Funk 12V Triggerset für GR-Ecoline Motorleinwände