

ViewBoard Mini 24" Interaktives Display mit Software-Lösung myViewBoard



**ViewBoard Mini
IFP2410**



- Android 8.1
- myViewBoard® Software und Plattform
- ViewBoard® Cast Content Sharing Software
- HDMI Output zum Anschluss externer Displays
- Für interaktiven Unterricht und produktive Teamarbeit

Das ViewBoard Mini IFP2410 ist ein interaktives 24-Zoll-Display, das Podien, Redner- und Lehrerpulte in zentrale Ankerpunkte für digitale Zusammenarbeit verwandelt. Mit der integrierten Whiteboard-Software und -Plattform myViewBoard, der Streaming-Software ViewBoard Cast und einem kapazitivem 10-Punkt Multi-Touchscreen (PCAP) macht das ViewBoard Mini die Erarbeitung und Präsentation qualitativ hochwertiger Inhalte einfacher als je zuvor. So lassen sich Dokumente, Bilder und andere Inhalte direkt auf dem ViewBoard Mini-Touchscreen von bis zu zwei Personen zugleich bearbeiten und mit Anmerkungen versehen. All diese Schritte werden simultan auf einen großen Bildschirm bzw. Beamer übertragen und für das gesamte Plenum sichtbar. So ermöglicht unser interaktives Display produktive Teamarbeit und dynamischen digitalen Unterricht auf höchstem Niveau.


Interaktiver Unterricht und produktive Teamarbeit

Wenn Sie unseren ViewBoard Mini-Touchscreen im Redner- oder Lehrerpult nutzen, haben Sie den Vorteil, dass Sie auf der digitalen Whiteboard-Oberfläche schreiben, Bilder und Videos zeigen können, Ihrem Publikum bzw. Schülern aber stets zugewandt bleiben. Sie behalten die volle Kontrolle über Ihre Präsentation, machen Ihre Inhalte aber zugleich dynamischer wie interaktiver.




myViewBoard® Software und Plattform

Unsere kostenlose, DSGVO-konforme Whiteboard-Software myViewBoard kombiniert höchste Sicherheitsstandards mit Cloudfähigkeit sowie vielfältigen Tools zur Bearbeitung und Kommentierung von Inhalten. Ganze Präsentationen inkl. Bildern, Texten, Zeichnungen sowie Multimedia-Inhalten lassen sich ganz einfach auf der digitalen Whiteboard-Oberfläche erstellen. Auch das Teilen von Dokumenten, beispielsweise via OneDrive oder aber per QR-Code mit mobilen Endgeräten wird mit myViewBoard zum Kinderspiel.

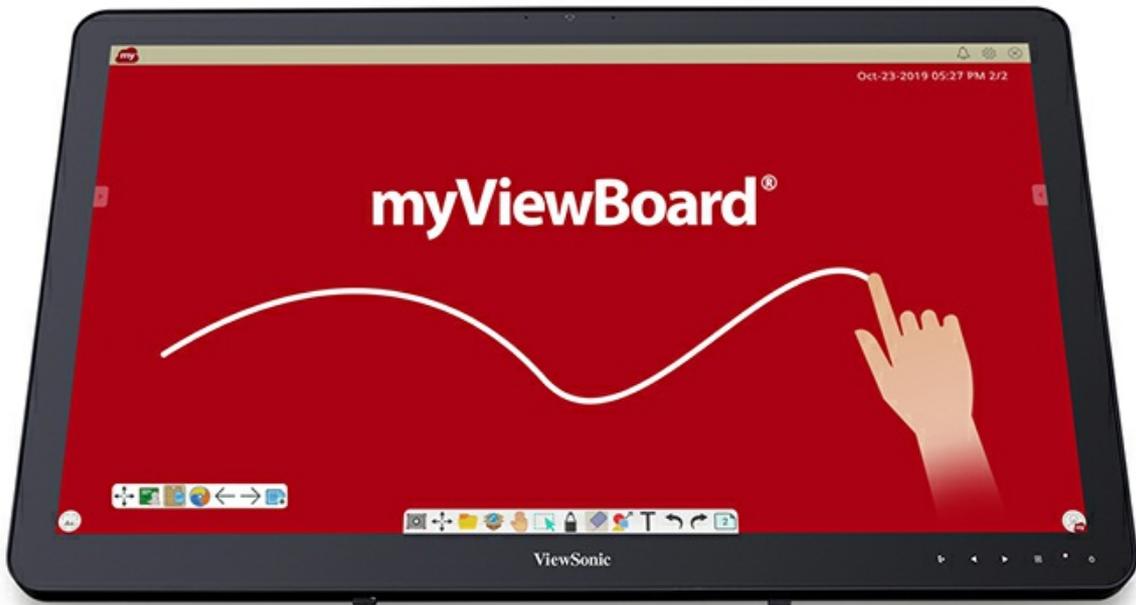


ViewBoard® Cast Content Sharing

Unsere leistungsstarke Content Sharing App ViewBoard Cast ermöglicht es Ihnen, alle angezeigten Inhalte auf Ihrem ViewBoard Mini IFP2410-Display, einschließlich Ihrer Anmerkungen, drahtlos auf einen großen Bildschirm oder Beamer zu übertragen.

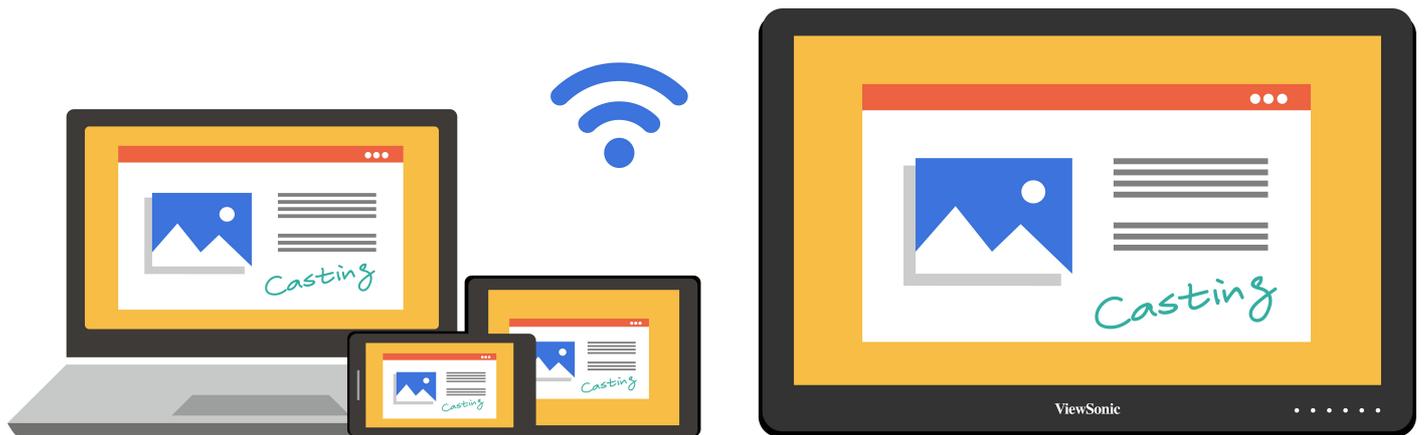

I/O Ports

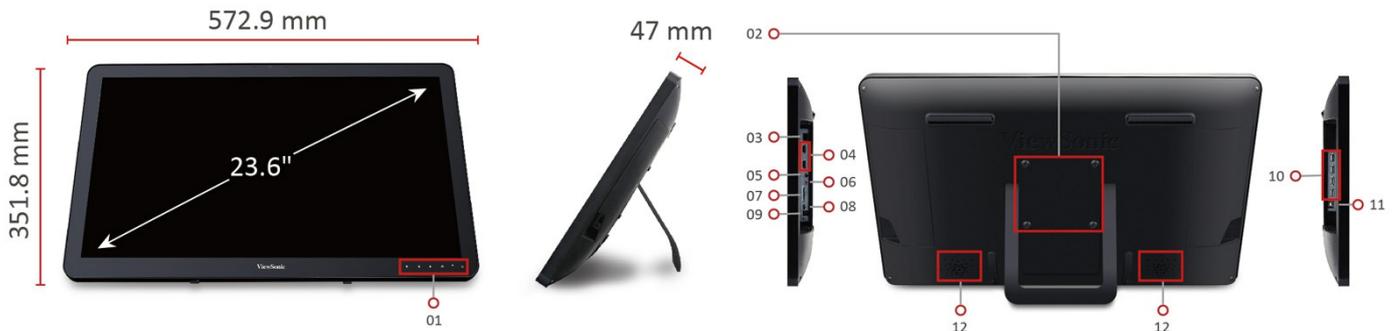

1. Menu Controls
2. VESA Compatible (Wall Mount 100 x 100 mm)
3. LAN
4. HDMI/MHL In/Out
5. Audio In
6. Headphone
7. SD Card Reader
8. Mini USB
9. DC Power In
10. USB 2.0 x 4
11. USB Type-B
12. Internal Speakers

Spezifikationen

Display	Bilddiagonale	59,94 cm / 23.6 Zoll
	Type/Tech	TFT Flüssigkristall-Display
	Sichtbare Bildfläche (mm)	544.8(H) x 320.5 (V) (23.6 Zoll diagonal)
	Seitenverhältnis	16:09
	Native Resolution	1920 x 1080
	Brightness	250 cd/m ²
	Contrast Ratio	3000:01:00
	Response Time	20 ms
	max. Blickwinkel	178°/178°
	LebensdauerHintergrundbeleuchtung	40,000 Betriebsstunden
	Oberflächenbehandlung	Anti-Glare, 3H, Haze<1%
	Installation	Querformat (Landscape)
	Platform	Prozessor
RAM		2GB DDR3
Massenspeicher		16GB EMMC iNand
Touch	Technologie	PCAP Touch
	Touch Punkte	10 Punkt Touch, 10 Punkt Schreiben
INPUT	HDMI	x1
	Audio	x1 PC audio(3.5 mm)
	SD/SDHC	x1
OUTPUT	HDMI	x1

LAN	RJ45	x1
USB	Type A	USB 2.0 x4
	Type B	x1 für Touchfunktion
	Mini USB	x1 (Für OTG)
Kompatibilität	HDMI	480i, 480p,720p,1080i,1080p
Kamera	Sekundärkamera (Front)	Betrachtungswinkel (R/L 178 - typ.)
	Reaktionszeit	5.0MP Autofokus
Betriebssystem	Betriebssystem	Android 8.1
USB unterstützte Dateiformate	USB unterstützte Dateiformate	Text: TXT/JPEG/BMP/ GIF (non-animated)
		Picture: AVI/RM/ RMVB/ MOV/ FLV/ 3GP/ MP4/MKV Video: Multi Format Codec provides encoding and decoding of MPEG-4/H.263/H.264 up to 1080p@30fps and decoding of MPEG-2/VC1 video up to 1080p@30 fps
Bundle Software	Basic Annotation Software	Audio: AAC/ APE/ WMA/ MP3/ OGG/ WAV/ FLAC myViewboard für Android
	Wireless Presentation with Touch Feedback: Viewboard Cast	vCastReceiver
Power	Voltage	100-240 VAC +/- 10% Wide Range, 50-60Hz +/-3 Hz
	Consumption	35W (typ), 40W (max) < 0.5W ("Off")
ERGONOMICS	Wall Mount (VESA®)	100 x 100
OPERATING CONDITIONS	Temperature (° C)	5°C to 40°C (Landscape only)
	Humidity	20% ~ 90% non-condensing
DIMENSIONS (W x H x D)	Gerät	572.9 x 351.8 x 47mm
	Verpackung	643 x 435 x 140 mm
WEIGHT	Gerät	5,64 kg
	Verpackung	7,56 kg
Zertifizierungen	Normen	FCC, cUTVus, FCC-ID, IC-ID, CE, CB, R&TTE, RoHS, ErP, WEEE,
Verpackungsinhalt	Verpackungsinhalt	1. IFP2410
		2. Power adapter with
		3. Power cord (depend on regions.)*
		4. Quick Start Guide

* Applicable power cord is shipped with the product to the point of destination. (VSA: US ; VSE: EU+UK ; VSCN: CN)

ViewSonic® Eingeschränkte Garantie

ViewSonic bietet Kunden die Sicherheit einer Herstellergarantie bei beschädigten Produkten. Die Art und Dauer der zutreffenden Garantieleistung ist je nach Produkttyp, dem Land des Kaufes unterschiedlich und kann auch entsprechend den zur Kaufzeit zugestimmten Kundenanforderungen individuell variieren. Die Garantie erlischt nach Ablauf der Garantiedauer.

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: **www.viewsonic.de**

© 2015 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen

vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.