


PATH TO THE FUTURE

Der MPG 321URXDE QD-OLED-Gaming-Monitor verfügt über ein 3840x2160 (UHD) QD-OLED-Panel der nächsten Generation, eine Bildwiederholrate von 240 Hz und eine schnelle Reaktionszeit von 0,03 ms (GtG). Die VESA-Zertifizierung für ClearMR 13000 und DisplayHDR True Black 400 sorgt für außergewöhnlich lebendige Bilder und reduziert Bewegungsunschärfen. OLED Care 2.0 reduziert das Risiko des Einbrennens von OLEDs. Für Konsolenspieler bietet der MPG 321URXDE QD-OLED HDMI 2.1 Anschlüsse mit 48Gbps Bandbreite, 120Hz Unterstützung, VRR und ALLM.



SELLING POINTS

- Next-Gen QD-OLED-Panel - Mit atemberaubender Bildqualität und schneller Reaktionszeit
- Schnelle 0,03ms GtG Reaktionszeit und 240Hz Bildwiederholrate
- QD Premium Color - Die Farben entsprechen dem Marktstandard - Delta E≤2
- Unglaubliches HDR-Bild - VESA DisplayHDR True Black 400
- Gaming Intelligence App - Erstelle die optimalen Anzeigeeinstellungen für deine Games
- MSI OLED Care 2.0 - Reduziert das Risiko, dass OLED-Bilder einbrennen
- KVM - Steuere mehrere Geräte über ein Set aus Tastatur, Maus und Monitor
- Mystic Light - Der ultimative Gaming-Look
- Konsolenmodus - Unterstützt HDMI™ 2.1 mit voller Bandbreite von 48 Gbps
- Verstellbarer Standfuß - Verändere die Position des Monitors für maximale Ergonomie

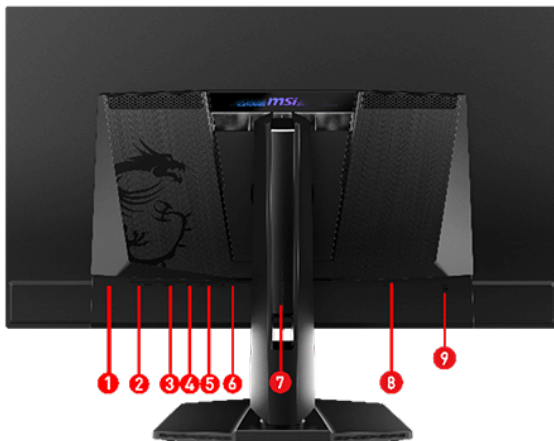

1. Kopfhörerausgang
2. 2 x HDMI™ (2.1)
3. Display Port (1.4a)
4. USB Typ-C (PD 90W)
5. USB 2.0 Typ-B
6. 2 x USB 2.0 Typ-A
7. 5 Wege Joysticknavigation
8. Stromanschluss
9. Kensingtonschloss

SPECIFICATION

| | | |
|------------------------|---|------------------------------|
| Model | Produktname | MPG 321URXDE QD-OLED |
| | Marketing Spezifikationen | MPG 321URXDE QD-OLED |
| | Herstellernummer | 9S6-3DD29A-006 |
| | Marketing Name | MPG 321URXDE QD-OLED |
| | Farbe | ID1/Black-Black |
| Display | Bildschirmgröße | 31.5" (80 cm) |
| | Aktiver Anzeigebereich (mm) | 699.48(H) x 394.73(V) |
| | Krümmung | Flat |
| | Panel-Art | QD-OLED |
| | Auflösung | 3840x2160 (UHD) |
| | Seitenverhältnis | 16:9 |
| | G-Sync/FreeSync | Adaptive-Sync |
| | HDR (High dynamic range) | True Black 400 |
| | Helligkeit (nits) | 250 |
| | HDR Brightness (Peak nits) | 1000 |
| | Kontrastverhältnis | 1500000:1 |
| | Signalfrequenz | 30~160 KHz(H) / 60~144 Hz(V) |
| | Bildwiederholrate | 240HZ |
| | Reaktionszeit (GTG) | 0.03ms |
| | Blickwinkel | 178°(H)/178°(V) |
| | Oberflächenbehandlung | Anti-Reflection |
| | NTSC (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung) | 120%/93% |
| | NTSC (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung) | 103%/91% |
| | sRGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung) | 138%/100% |
| | sRGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung) | 146%/100% |
| | Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung) | 118%/97% |
| | Adobe RGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung) | 108%/94% |
| | DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung) | 110%/99% |
| | DCI-P3 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung) | 107%/98% |
| | Rec.709 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung) | 138%/100% |
| | Rec.709 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung) | 146%/100% |
| | Rec.2020 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung) | 80%/80% |
| | Rec.2020 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung) | 77%/77% |
| | Displayfarben | 1.07B |
| | Farbtiefe (bit) | 10 bits |
| | DisplayPort | 3840 x 2160 (Up to 240Hz) |
| | HDMI™ | 3840 x 2160 (Up to 240Hz) |
| DVI | N/A | |
| Schnittstellen | HDMI™ | 2 |
| | HDMI™ -Version | 2.1 |
| | HDMI™ HDCP version | 2.3 |
| | DisplayPort | 1 |
| | DisplayPort-Version | 1.4a |
| | DisplayPort HDCP Version | 2.3 |
| | USB Typ-C (DisplayPort Alternative) | 1 |
| | Kopfhörerausgang | 1 |
| | Lock Typ | Kensington Lock |
| | USB 2.0 Typ-B | 1 |
| Schnittstellen (Vorne) | USB 2.0 Typ-A | 2 |

| | | |
|---------------------------|--|----------------------------|
| Power | Annual Energy Consumption (KWh) | N/A |
| | Power Typ | Power Cable |
| | Power Input | 100~240V, 50/60Hz |
| | Energieeffizienz-Wertung | G |
| | Adapter's KC safety Number | N/A |
| | Stromkabel-Art | C13 |
| | QC Output Power | N/A |
| | PD Output | Type C |
| | PD Output Power | 90W |
| Zubehör | 3.5mm Mic Cable | 0 |
| | Switch Case | 0 |
| | Portable Screen Protection Case | 0 |
| | Monitor Hood | 0 |
| | Speaker (Accessories) | 0 |
| | DisplayPort Kabel | 0 |
| | HDMI™ Kabel | 1 |
| | DVI Kabel | 0 |
| | USB Typ-A auf Typ-B Kabel | 1 |
| | USB Typ-C auf Typ-A Kabel | 0 |
| | USB Typ-C auf Typ-C Kabel | 0 |
| | Thunderbolt Kabel | 0 |
| | VGA Kabel | 0 |
| | 3,5 mm Audiokabel | 0 |
| | 3,5 mm Kombo Audiokabel | 0 |
| | Mouse Bungee Unit | 0 |
| | VESA Schrauben | 4 |
| | Stromkabel | 1 |
| | AC Adaptor | 0 |
| | Warranty Card | 0 |
| Schnellanleitung | 1 | |
| Design | Neigen | -5° ~ 15° |
| | Schwenken | -30° ~ 30° |
| | Höhenverstellbar | 0 ~ 110 mm |
| | Pivot | -10° ~ 10° |
| | VESA Montage | 100x100mm |
| Abmessung & Gewicht | Rahmenloses Design | Yes |
| | Innenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll) | 38.39 x 7.28 x 20.28 |
| | Nettogewicht (kg) | 9.6 |
| Produktmaße mit Standfuß | Bruttogewicht (kg) | 12.3 |
| | Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm) | 718 x 242 x 483 |
| Standfuß | Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll) | 28.27 x 9.53 x 19.02 |
| | Standfußmaße (BxTxH) (mm) | 309 x 242 x 391 |
| Produktmaße ohne Standfuß | Standfußmaße (BxTxH) (Zoll) | 12.17 x 9.53 x 15.39 |
| | Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm) | 718 x 69 x 418 |
| Verpackung | Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (Zoll) | 28.27 x 2.72 x 16.46 |
| | Außenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll) | 39.17 x 7.68 x 21.26 |
| Gewicht | Gewicht ohne Standfuß (kg) | 6.7 |
| Garantie | Garantie | 36 Monate Pick-Up & Return |
| Barcode Info | EAN | 4711377159449 |
| | UPC | 824142343982 |
| | UCC14 | 10824142343989 |