


Be Your Window To The World

Der All-in-One-PC der Serie PRO AP272P mit augenschonendem Panel, starker Rechenleistung und integrierter FHD-Webcam bietet Ihnen ein optimales Arbeitserlebnis und schont Ihre Gesundheit. Dank des 27-Zoll-Bildschirms und des schlanken Designs findet die PRO AP272P-Serie überall Platz: sei es Zuhause, im Büro, am POS oder auch als Kassensystem. Durch die Kompatibilität von Windows 11 mit Android Apps können nun auf einfachste Weise auch mobile Apps direkt mit der Hand am All-in-One Bildschirm bedient werden.



SELLING POINTS

- Windows 11 Pro - MSI empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen 27" IPS
- Display mit 178° Blickwinkel mit LED Backlight (1920 x 1080 FHD) Bis zu
- einem Intel® Core™ i7 Prozessor 14700 Raptor Lake mit DDR5 100Hz mit
- MSI Anti-Flicker & Less-Blue-Light Technologie
- Verstellbarer Monitorstand und VESA Unterstützung
- HDMI™ und DP Ausgang für weitere Monitore
- Eingebaute Full-HD Webcam mit Windows Hello Support
- Tobii Aware Sicherheitssoftware
- MSI Cloud-Center für einen schnellen Datenaustausch
- dTPM schützt wichtige Daten und Dokumente
- DTS Audio Enhancer für ein immersives Audioerlebnis
- 24/7 Dauereinsatz

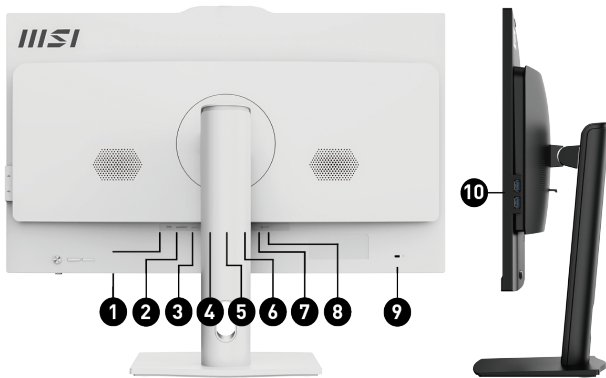

1. Stromanschluss
2. 1 x HDMI™ Ausgang (2.1)
3. 1 x DisplayPort Ausgang (1.4)
4. 1 x RJ-45 LAN
5. 1 x USB 3.2 Gen 2 Typ C / 1 x USB 3.2 Gen 2 Typ A
6. 2 x USB 2.0 Typ A
7. 1 x Mic-in
8. 1 x Line-out
9. 1 x Kensington Lock
10. 2 x USB 3.2 Gen 1 Typ A

SPECIFICATION

Betriebssystem	Betriebssystem	Windows 11 Pro
Model	Herstellernummer	00AF8321-605
	Marketing Spezifikationen	PRO AP272P 14M-605DE
	Farbe	ID1/Black-Black-Black
Display	Bildschirmgröße	27" (69 cm)
	Aktiver Anzeigebereich (mm)	597.88(H)X336.312(V)
	Krümmung	Flat
	Panel-Art	IPS
	Auflösung	1920x1080 (FHD)
	Pixelabstand	0.2745(H)x0.2745(V)
	Helligkeit (nits)	250
	Kontrastverhältnis	1000:1
	Signalfrequenz	N/A
	Bildwiederholrate	N/A
	Reaktionszeit (GTG)	14ms
	Blickwinkel	178°(H)/178°(V)
	Oberflächenbehandlung	Anti-Glare
	Touch Screen	Non-touch
Displayfarben	16.7M	
Input Device	Webcam	internal webcam
Schnittstellen	Mikrofoneingang	N/A
	Kopfhörerausgang	N/A
	Lock Typ	Kensington
Prozessor	CPU Nummer	Intel Core i5 Processor 14400
	CPU Taktrate	2.5GHz
	CPU Kerne	10
	TDP	65W
	Cache	N/A
	Threads	N/A
Chipsatz	Chipsatz	H610
Arbeitsspeicher	Arbeitsspeichergöße	16GB(8GB*2)
	Arbeitsspeicher-Art	DDR5 SDRAM
	Arbeitsspeichergeschwindigkeit	2800(5600)MHz
	Modul-Typ	SO-DIMM
	Memory Slot (Total/Free)	2/0
	Gesamtanzahl der Arbeitsspeicher-Steckplätze	Max 64GB
Grafik	GPU1 VRAM Kapazität	N/A
	GPU1 VRAM-Typ	N/A
Speicher	SSD Größe	512GB
	HDD1 Größe	N/A
	SSD Konfiguration	512GB*1
	SSD Schnittstelle	PCIe GEN3x4
	SSD Formfaktor	M.2-2280 M-KEY
	M.2 slots (Total/Free)	1/0
	HDD1 RPM-Angabe	N/A
	HDD1 Formfaktor	N/A
	HDD1 Schnittstelle	N/A
	3.5" Drive Bays (Total/Free)	N/A/0
	2.5" Drive Bays (Total/Free)	1/1
	ODD Typ	N/A
ODD Höhe	N/A	
Kommunikation	LAN	Intel I219-V
	WLAN	INTEL/AX211.NG.WG.NV
	WLAN Version	Wi-Fi 6E+BT
	Bluetooth Version	5.3
Audio	Audio Chipsatz	Realtek ALC897
	Audio-Typ	2.1 Channel HD Audio

Schnittstellen (Vorne)	USB 2.0 Typ-A	N/A
	USB 3.2 Gen 1 Typ-A	2
	USB 3.2 Gen 1 Typ-C	N/A
	USB 3.2 Gen 2 Typ-A	N/A
	USB 3.2 Gen 2 Typ-C	N/A
	USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C	N/A
	USB 3.2 Gen 2x2 Typ-A	N/A
	Mikrofon- / Kopfhörer Kombo	N/A
Schnittstellen (Rückseite)	USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C (R)	N/A
	USB 3.2 Gen 2x2 Typ-A (R)	N/A
	USB 3.2 Gen 2 Typ-C (R)	1
	USB 3.2 Gen 2 Typ-A (R)	1
	USB 3.2 Gen 1 Typ-C (R)	N/A
	USB 3.2 Gen 1 Typ-A (R)	N/A
	USB 2.0 Typ-C (R)	N/A
	USB 2.0 Typ-A (R)	2
	RJ45	1
	Kartenleser	N/A
	VGA-Ausgang	N/A
	HDMI™-Ausgang	1x (v2.1)
	DisplayPort-Ausgang	1x (v1.4)
	Mini DisplayPort-Ausgang	N/A
	PS/2	N/A
	COM Port	N/A
	DVI-D-Ausgang	N/A
	HDMI™-Eingang	N/A
Mikrofon-/Kopfhörer Kombo (R)	N/A	
Druckanschluss (Parallel)	N/A	
Schnittstellen (Seite)	Kopfhörerausgang (HiFi / SPDIF)	N/A
Power	AC Adapter Output	120W
	Batterie	N/A
	Batterie Whrs	N/A
Zubehör	Tastatur Interface	WIRELESS
	Maus Interface	WIRELESS
	Stromkabel	1
	AC Adaptor	1
	Warranty Card	N/A
	Schnellanleitung	2
	Handbuch	N/A
	VESA Halterung	N/A
Maus	MA04	
Design	Neigen	-5°~20°(+/-2°)
	Schwenken	N/A
	Höhenverstellbar	N/A
	Pivot	N/A
Abmessung & Gewicht	Nettogewicht (kg)	4.63
	Bruttogewicht (kg)	8
	Produktabmessung mit Halter (BxTxH) (mm)	N/A
	Produktabmessung mit Halter (BxTxH) (inch)	N/A
	Verpackungsabmessung mit Halter (innen) (BxTxH) (mm)	N/A
	Verpackungsabmessung mit Halter (innen) (BxTxH) (inch)	N/A
	Verpackungsabmessung mit Standfuß (innen) (BxTxH) (mm)	696 x 218 x 490
	Verpackungsabmessung mit Standfuß (innen) (BxTxH) (inch)	27.4 x 8.58 x 19.29
Produktmaße mit Standfuß	Verpackungsabmessung mit Halter (außen) (BxTxH) (mm)	N/A
	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm)	613.49 x 268.00 x 457.66
Garantie	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll)	24.15 x 10.55 x 18.02
	Garantie	36 Monate Pick-Up & Return



ALL-IN-ONE PCS

PRO AP272P 14M

PRO AP272P 14M-605DE

Lagerung & Zertifikationen	Betriebs- und Lagertemperatur	0° C ~ 35° C ; -20° C ~ 60° C
	Betriebs- und Lagerfeuchtigkeit	0% ~ 85%;0% ~ 90%
	Erfüllung gesetzlicher Auflagen	FCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI, RCM(C-Tick)
Barcode Info	EAN	4711377169806