
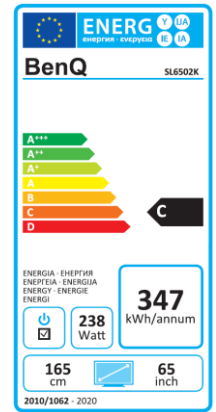


# Datenblatt

## BenQ SL6502K

### Large Format Display

- 4K UHD 3840 x 2160
- Helligkeit 500 cd/m<sup>2</sup>
- Android 8 OS System
- X-Sign Support
- Pantone validiert

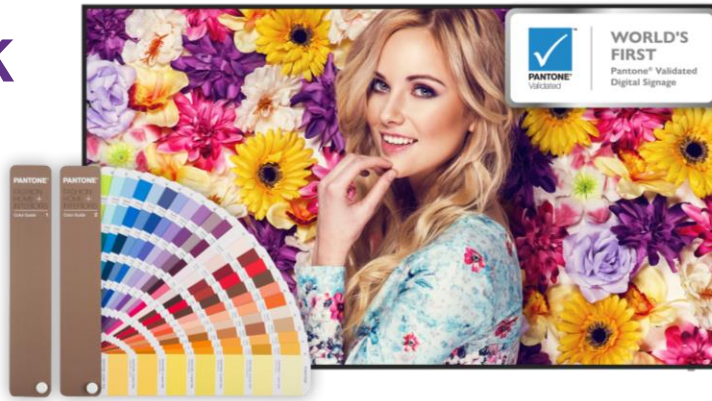

Modell : SL6502K  
Art. Nr. / EAN Code : 9H.F68PK.NA2 / 471 8755 08105 7

<b>Panel</b>	Typ : 165,1 cm / 65" Wide TFT IPS-Technologie Panel Physikalische Auflösung : 3840 x 2160 4K UHD / 16:9 Panel / Pixelabstand : 10 Bit / 0,372 mm Max. Farben : 16,7 Mio. Hintergrundbeleuchtung : Direct LED Betrachtungswinkel H / V : 178° / 178° Kontrast (statisch) : 1200:1 Helligkeit : 500 cd/m <sup>2</sup> Reaktionszeit : 8 ms
<b>Ein- / Ausgänge</b>	Eingänge : Power AC, VGA, 2x HDMI, DP in, Audio in (3,5 mm), RS232 in, RJ45 in, 4x USB (Typ A), Ausgänge : Audio Line out (3.5 mm), HDMI out
<b>Software</b>	Multiple Display Kontrolle (MDA) : unterstützte Betriebssysteme: WinXP 32 bit, WinVista 32/64 bit SP2, Windows 7 32/64 bit  Bedienelemente Rückseite : Ein/Aus -Schalter, 6 Tasten OSD, Standby Taste Funktionen : Image Setting, Source / Volume Control, OSD rotation (clockwise), Sharpness Enhancement, Picture in Picture, HDMI-HDCP, Scheduling, Internal Temperature Sensor, Multiple Display Administrator, Device Management Solution (DMS)
<b>Extras</b>	Integrierte Lautsprecher : 10W x 2 Halterung Lochabstand : 400 x 400 mm, 4 – M8 Betriebsdauer Stunden/Tage : 24/7 Aufhängungsrichtung : Quer- / Hochformat Speicher : 32 GB
<b>Energie</b>	Betriebsspannung : 100 ~ 240 VAC ; 50 / 60 Hz Leistungsaufnahme (typ) : 225 W Stromsparmodus : < 0,5 W Sicherheit : CE Betrieb : + 0° ~ +40°C Lagerung : -10° ~ +60°C
<b>Zertifizierungen</b>	
<b>Umgebung</b>	
<b>Eigenschaften</b>	Gewicht netto: 35,5 kg Gehäusefarbe / Material : Schwarz Rahmenbreite : 12,6 mm Größe (B x H x T) : 1455 x 830 x 72 mm Mitgeliefertes Zubehör : Quick Start Guide, Netz- / HDMI- / VGA- Kabel, Bedienungsanleitung (elektronisch), Fernbedienung

Garantie und Service : 3 Jahre vor Ort-Austausch-Service

Änderungen vorbehalten  
Letzte Änderung am 17.10.2019  
Aktuelle Datenblätter unter: [www.BenQ.de](http://www.BenQ.de), [www.BenQ.at](http://www.BenQ.at) und [www.BenQ.ch](http://www.BenQ.ch)  
BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen  
BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlistraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien  
BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täferstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil



Because it matters


# Datenblatt

## Ein- und Ausgänge



No.	Name	Description
1	HDMI OUT	Connects to display devices with an HDMI input.
2	LAN	10/100 LAN interface, connecting RJ45 terminals.
3	RS232	Serial interface, used for mutual transfer of data between devices.
4	AUDIO OUT	Connects to an external audio device (such as a speaker, stereo system, or headphone) to output the audio that is supplied by the video source.
5	DP	Connect a video source to a display device.
6	HDMI 1	Receive 4K2K 60Hz supported signals from an external device.
7	HDMI 2	Receive 4K2K 60Hz supported signals from an external device.
8	AUDIO IN	Receives audio signals from an external device.
9	VGA	Receive analog RGB signals from an external device (such as a computer).
10	2.0	Access multimedia files on USB drives directly.
11	3.0	Access multimedia files on USB drives directly.

## Abmessungen

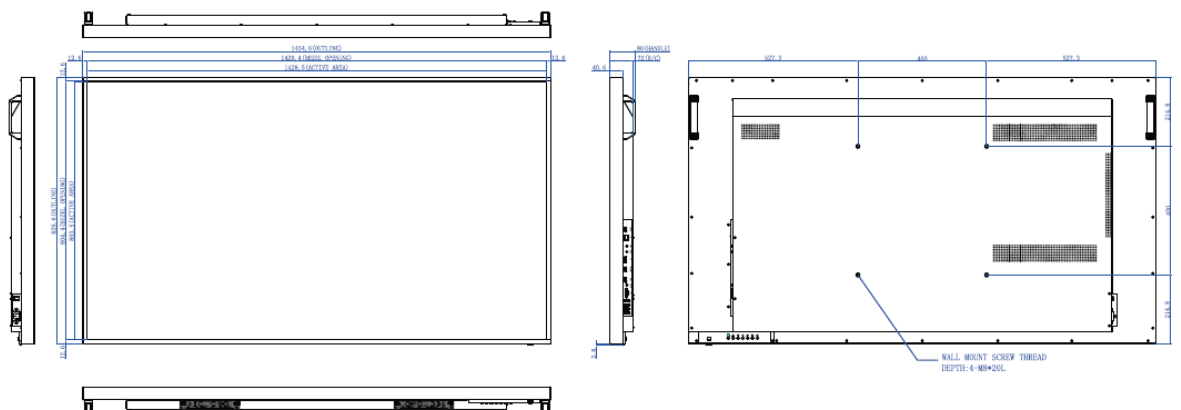

Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 17.10.2019

Aktuelle Datenblätter unter: [www.BenQ.de](http://www.BenQ.de), [www.BenQ.at](http://www.BenQ.at) und [www.BenQ.ch](http://www.BenQ.ch)

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien

BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täferstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil



Because it matters