


SMART LCD Signage KM24A

60,45 cm (24") Bildschirmdiagonale
EAN 8806092555785

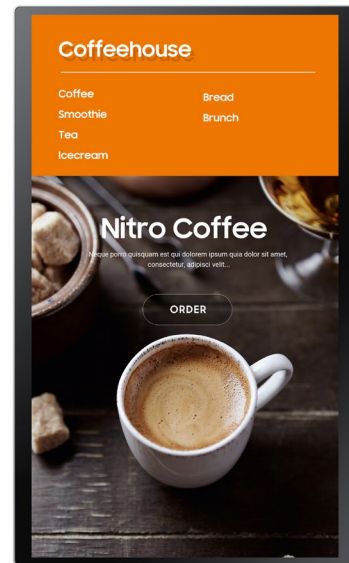

Artikelinformation:

- Artikelname: KM24A
- Artikelnummer: LH24KMATBGCXEN
- EAN: 8806092555785

- Artikelname: Connector Box
- Artikelnummer: CY-KM24APXEN
- EAN: 8806092554900

- Artikelname: Kiosk Stand
- Artikelnummer: STN-KM24AXEN
- EAN: 8806092554917

Panel:


- Auflösung: 1.080 x 1.920 Pixel (Hochformat)
- Typ: ADS
- Helligkeitswert (typ.): 250 cd/m² (ohne Glas)

Design/Anschlüsse:

- Anschlüsse: 1x HDMI, 1x USB, 1x Touch Out, One connect Port, 1x RS232C, 1x RJ45 (IN)
- Design: Grauweiß

Besondere Eigenschaften:

- Kiosk Terminal mit interaktiver Touch-Funktionalität
- Kompaktes modernes Design
- SoC Technologie
- Tizen 4.0
- IP5X Zertifizierung
- Integrierter Zahlungsbelegdrucker
- Integrierter NFC Reader
- Samsung Connector-Box CY-KM24APXEN ist ein notwendiger Bestandteil für den Betrieb des Kiosk-Displays



Technische Daten KM24A

Artikelinformationen	
Artikelname	KM24A
Artikelnummer	LH24KMATBGXEN
EAN	8806092555785
Panel	
Bildschirmdiagonale	60,45 cm (24")
Panel Typ	ADS
Helligkeit (typ.)	250 cd/m ² (ohne Glas)
Kontrastverhältnis (typ.)	1000:1 (ohne Glas)
Reaktionszeit (G/G)	14 ms (typ.)
Betrachtungswinkel (H/V)	178°/178°
Auflösung	
Auflösung (nativ H/V)	1.920 x 1.080 Pixel
Konnektivität	
Lautsprecher Typ	Eingebaute Lautsprecher (1x 5W)
Eingang Video	1x HDMI
Eingang USB	1x USB
Ausgänge	1x Touch Out
Bidirektional	One connect port (44 Pin)
Externe Steuerung	1x RS232C, 1x RJ45 (IN)
Touch	
Typ	kapazitiv
Touchscreen Reaktionszeit	8 ms
Unterstützte Touch-Punkte	10 (SoC & Extern)
Kompatible Betriebssysteme	Tizen, Windows 10/8/7, Mac OS, Linux
Energiemerkmale ¹ (Set)	
Lieferant	Samsung
Artikelname	KM24A
Energieeffizienzklasse ²	N/A
Bildschirmdiagonale	60,45 cm (24")
Energieverbrauch im Ein-Zustand (max.)	49,5 W
Rating	45 W
Energieverbrauch im Ein-Zustand (typ.)	25 W (nur Display)
Energieverbrauch im Standby-Zustand	0,5 W
Energieverbrauch im Aus-Zustand	N/A
Bildschirmauflösung	1.920 x 1.080 Pixel
Design	
Farbe	Grauweiß
Schutzglas	Ja
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 °C bis ~ 40 °C
Luftfeuchtigkeit	10 % bis ~ 80 %

Normen	
Elektromagnetische Kompatibilität	Class A
Sicherheit	Sicherheitsstandard IEC/EN 60950-1
Besonderheiten	
H/W	Antibakterieller PEF Film, Temperatursensor, Integriertes WiFi, Zeit- und Datenspeicher (168 Std.), Staubschutz IP5x, 10-fach Touch
Mediaplayer	
Plattform	Kant-M2e (Tizen 4.0)
Prozessor	Cortex A72 1,7 GHz Quad-Core CPU
On-Chip Cache Memory	L1 Instruction Cache: 48 KB, L1 Data Cache: 32 KB, L2 Cache: 2 MB
Taktrate	1,7 GHz
Main Memory Interface	LPDDR4 1,4 GHz 64 bit 3GB
Grafikeinheit	Grafik-Auflösung: 1.920 x 1.080 Pixel Ausgabe-Auflösung: 1.920 x 1.080 Pixel
Speicherplatz	8 GB (3,88GB belegt by O/S, 4,12GB verfügbar)
IO Ports	USB 2.0
Betriebssystem	Tizen 4.0 (VD Linux)
Lieferumfang	
Enthalten	Quick Setup Guide (mehrsprachig), Garantiekarte (mehrsprachig), Netzkabel (1,5m), RS-232C Adapter (9pin D-Sub > 3,5 mm Klinke)
Maße & Gewicht	
Maße (B x H x T)	334,4 x 547,9x 48,8 mm
Maße mit Verpackung (B x H x T)	419 x 620 x 122 mm
Gewicht ohne Verpackung	4,4 kg
Gewicht mit Verpackung	5,4 kg
Service & Garantie	
Service innerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt steht Ihnen unser On-Site Service zur Verfügung. Um diesen Service in Anspruch zu nehmen, kontaktieren Sie bitte unsere Service Hotline.
Service außerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline für weiterführende Informationen.
Garantiezeit	3 Jahre

Technische Daten KM24A

Verfügbare Optionen	
Fuß	Floor Stand
Artikelinformationen: Connector Box ³	
Artikelnummer	CY-KM24APXEN
EAN	8806092554900
Maße (B x H x T)	334,4 x 389,6 x 236,5 mm
Maße Verpackung (B x H x T)	428 x 471 x 316 mm
Gewicht ohne Verpackung	7,4 kg
Gewicht mit Verpackung	9,1 kg
Zusätzliche Anschlüsse	3x USB, One connect port (44 Pin), 3x RS232C, 1x RJ45
Lieferumfang	Mehrfachsteckdose inkl. 2,4m Netzkabel
Belegdrucker	
Typ	Thermal
Printing speed	250 mm/sec
Cutting	Automatic (Support Full cut, Partial cut)
Paper support	Support 80 mm paper roll, 20 ~ 83 mm paper width, 0,05 ~ 0,12mm paper thickness
QR/Barcode Reader	
Supported dimension	1D, 2D
Readability	Mobile screen and printed barcodes
Supported format	UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 128, Code 39, Code 93, Interleaved 2 of 5, GS1 DataBar, Codabar, QR
Artikelinformationen: Floor Stand (optional)	
Artikelnummer	STN-KM24AXEN
EAN	8806092554917
Maße (B x H x T)	450x 929,7 x 324,3 mm
Maße Verpackung (B x H x T)	389 x 225 x 1.017 mm
Gewicht ohne Verpackung	19,1 kg
Gewicht mit Verpackung	21,8 kg
Farbe	Grauweiß

¹ Das elektronische Energielabel und –Produktdatenblatt erhalten Sie für betreffende Modelle unter https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

² Energieeffizienzklasse auf der Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz).

³ Samsung Connector-Box CY-KM24APXEN ist ein notwendiger Bestandteil für den Betrieb des Kiosk-Displays.