


Schlüsselmerkmale

- Erweitern Sie Ihre Inhalte ganz einfach von Laptops und Mobilgeräten
- Einkabellösung für die audiovisuelle und elektrische Signalübertragung
- Flexibles Display-Setup Arbeiten Sie in jedem Winkel
- Kompakte Größe, geringes Gewicht und hohe Tragbarkeit
- Robustes und langlebiges Design



Produktbeschreibung

Der ViewSonic VG1655 ist ein tragbarer 16-Zoll-Full-HD-Monitor, der sich perfekt zur Überwindung von Ein-Bildschirm-Einschränkungen außerhalb des Büros eignet. Erweitern Sie den Bildschirm von Telefonen, Tablets oder Laptops für mobile Arbeiten, Einzelpräsentationen oder Freizeitunterhaltung. Die beiden universellen USB-Typ-C-Anschlüsse bieten eine Ein-Kabel-Lösung für die audiovisuelle Übertragung und die Übertragung von Stromsignalen. Der einstellbare breite Ständer und das schwenkbare Display unterstützen Ihre Arbeitswinkel. Mit der Anti-Rutsch-Abdeckung, dem Edelstahlgehäuse und dem Aluminiumständer wird Zuverlässigkeit im Design verkörpert.

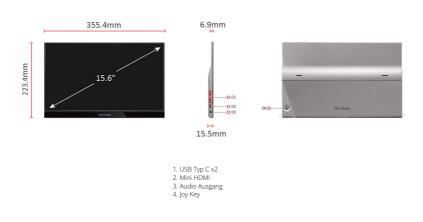

Besuch Uns - www.viewsonic.com

ANZEIGE		ERGONOMIE	
Anzeigegröße (Zoll):	16	Neigung (vorwärts / rückwärts):	20° / 60°
Sichtbarer Bereich (in.):	15.6	GEWICHT (IMPERIAL)	
Panel-Typ:	IPS-Technologie	Netto (lbs):	1.8
Auflösung:	1920 x 1080	Netz ohne Ständer (lbs):	1.8
Auflösungsart:	FHD	Brutto (lbs):	4.8
Statisches Kontrastverhältnis:	800: 1 (typ)	GEWICHT (METRISCH)	
Dynamisches Kontrastverhältnis:	50 M: 1	Netto (kg):	0,8
Lichtquelle:	LED	Netz ohne Ständer (kg):	0,8
Helligkeit:	250 cd / m2 (typ)	Brutto (kg):	2.2
Farben:	16,2 M.	ABMESSUNGEN (IMPERIAL) (WXHXD)
Farbraumunterstützung:	8 Bit (6 Bit + FRC)	Verpackung (in.):	17,3 x 11,3 x 3,5
Seitenverhältnis:	16: 9	Physisch (in.):	14 x 8,8 x 0,6
Reaktionszeit (typisches GTG):	6,5 ms	Physisch ohne Stand (in.):	14 x 8,8 x 0,6
Reaktionszeit (GTG mit OD):	6,551 ms	ABMESSUNGEN (METRISCH)	(WXHXD)
		Verpackung (mm):	440 x 288 x 89
Reaktionszeit (typisch Tr + Tf):	30ms	Physikalisch (mm):	355 x 223 x 16
Betrachtungswinkel:	178° horizontal, 178° vertikal, CR> 5; 170° horizontal, 170° vertikal, CR> 10	Physisch ohne Ständer (mm):	355 x 223 x 16
Lebensdauer der		ALLGEMEINES	
Hintergrundbeleuchtung (Stunden):	15000 Stunden (min)		cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy
Krümmung:	Eben	Vorschriften:	Star 8.0, EPEAT Bronze, CEC, NRCan, MX-CoC, Mexiko-Energie, CE, CE-EMV, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO
Aktualisierungsrate (Hz):	60		
Blaulichtfilter:	Ja		VG1655 x1, Mini-HDMI-zu-HDMI-
	NTSC: 45% Größe (Typ), sRGB: 64%	PACKUNGSINHALT:	Kabel (v1.4; Stecker-Stecker) x1, USB-Kabel vom Typ C (Stecker- Stecker) x1, USB-Kabel vom Typ C bis Typ A 3.2 Gen1-Kabel (Stecker- Stecker) x1, Wechselstrom / DC- Adapter x1, Kurzanleitung x1, Schutzabdeckung x1, Tuch x1
Farbumfang:	Größe (Typ)		
Pixel Größe:	0,179 mm (H) × 0,179 mm (V)		
Oberflächenbehandlung:	Blendschutz, Hartbeschichtung (3H)		
KOMPATIBILITÄT			reinigen
PC-Auflösung (max):	1920 x 1080	Recycling / Entsorgung:	Bitte entsorgen Sie gemäß den örtlichen, staatlichen oder
Mac® Auflösung (max):	1920 x 1080	, 3, 3	bundesstaatlichen Gesetzen.
PC-Betriebssystem:	Windows 10 zertifiziert; macOS getestet	Garantie:	* Die angebotene Garantie kann von Markt zu Markt unterschiedlich sein
Mac®-Auflösung (min):	1920 x 1080	Energieverwaltung:	Energy Star-Standards, EPEAT
VERBINDER			
USB 3.1 Typ C:	2		
3,5 mm Audioausgang:	1		
Mini-HDMI:	1		
Kraft in:	Externes Netzteil		
AUDIO			
Interne Sprecher:	0,8 Watt x2		
LEISTUNG			
Eco-Modus (konservieren):	5.1W		
Eco-Modus (optimiert):	6W		
Verbrauch (typisch):	7W		
Verbrauch (max):	7,3 W.		
Stromspannung:	Wechselstrom 100-240 V, 50/60 Hz		
Bereithalten:	0,5 W.		
Energieversorgung:	Extern		
ZUSÄTZLICHE HARDWARE			
KONTROLLEN			
Physikalische Kontrollen:	Oben, rechts, unten, links, Kraft		
Bildschirmanzeige:	Eingangsauswahl, Audioanpassung, ViewMode, Farbanpassung, manuelle Bildanpassung, Setup-Menü		
BETRIEBSBEDINGUNGEN	anpassang, sotup menu		
Temperatur:	0 ° C bis 40 ° C (32 ° F bis 104 ° F)		
Luftfeuchtigkeit (nicht			
kondensierend): WANDHALTERUNG	20% bis 90%		
EINGANGSSIGNAL			
Frequenz horizontal:	15 ~ 82 kHz		
	. J OL MIL		

Copyright © ViewSonic Corporation 2000-2020. Alle Rechte vorbehalten.

50 ~ 75 Hz

TMDS - Mini-HDMI (v1.4), Mikropaket - Typ C.

Frequenz vertikal:

VIDEO EINGANG

Digitale Synchronisierung: