


# Be Your Window To The World



Picture and logos

## SELLING POINTS

- Die 1500R-Krümmung sorgt für ein besonders immersives Seherlebnis bei der Arbeit und im Alltag.
- Das TÜV-zertifizierte Display schont Ihre Augen
- Anti-Flicker und die "Less Blue Light" Technologie schützt Ihre Augen vor Überanstrengung und Ermüdung
- Die MSI exklusive Software "Display Kit" bietet das bequemste Werkzeug, die richtige Anzeigeeinstellungen zu finden
- 75 Hz Bildwiederholrate für eine angenehme Bildqualität
- Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten: DisplayPort & HDMI
- Unterstützt standardisierte VESA-Halterungen
- Sorglose Teilnahme an Online-Telefonkonferenzen mit eingebauten Lautsprechern

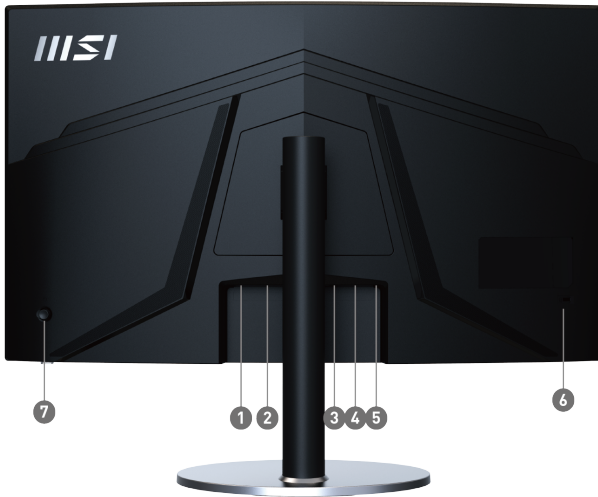

1. 1x DC Jack
2. 1x HDMI (1.4b)
3. 1x D-Sub (VGA)
4. 1x Line-in
5. 1x Headphone-out
6. 1x Kensington Lock
7. 1x 5-Way Navigator

**SPECIFICATION**

Barcode Info	EAN	4719072962517
	UPC	824142287606
	UCC14	10824142287603
Model	Artikelnummer	9S6-3PB3CM-002
	Produktname	PRO MP272CDE
	Marketing Spezifikationen	PRO MP272CDE
	Farbe	ID1/Black-Black
Display	Bildschirmgröße	27" (69 cm)
	Aktiver Anzeigebereich (mm)	598(H) x 336(V)
	Krümmung	Curve 1500R
	Panel-Art	VA
	Auflösung	1920x1080 (FHD)
	Seitenverhältnis	16:9
	G-Sync/FreeSync	FreeSync
	HDR (High dynamic range)	N/A
	Helligkeit (nits)	250
	Kontrastverhältnis	4000:1
	DCR (Dynamic Contrast Ratio)	100000000:1
	Signalfrequenz	52.8~90 KHz(H) / 48~75 Hz(V)
	Bildwiederholrate	75Hz
	Reaktionszeit (MPRT)	1ms(MPRT)
	Reaktionszeit (Tr + Tf)	12ms
	Blickwinkel	178°(H)/178°(V)
	Oberflächenbehandlung	Anti-glare
	NTSC (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	85%/75%
	NTSC (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	72%/70%
	sRGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	98%/95%
	sRGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	99%/95%
	Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	83%/82%
	Adobe RGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	75%/73%
	DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	77%/77%
	DCI-P3 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	74%/74%
	Rec.709 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	98%/95%
	Rec.709 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	99%/95%
	Rec.2020 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	56%/56%
	Rec.2020 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	52%/52%
	Displayfarben	16.7M
	Farbtiefe (bit)	8 bits
	HDMI	1920 x 1080 (Up to 75Hz)
	DVI	N/A
Schnittstellen	Line-in	1
	HDMI	1
	HDMI-Version	1.4b
	HDMI HDCP version	1.4
	D-Sub	1
	Kopfhörerausgang	1
	Lock Typ	Kensington Lock
	Lautsprecher	2
Power	Power Typ	External Adaptor 12V 4A
	Power Input	100~240V, 50/60Hz
	Adapter's KC safety Number	HU101009-20006A
	Stromkabel-Art	C13

Zubehör	3.5mm Mic Cable	0
	Switch Case	0
	Portable Screen Protection Case	0
	Monitor Hood	0
	Speaker (Accessories)	0
	DisplayPort Kabel	0
	HDMI Kabel	1
	DVI Kabel	0
	USB Typ-A auf Typ-B Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-A Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-C Kabel	0
	Thunderbolt Kabel	0
	VGA Kabel	0
	3,5 mm Audiokabel	0
	3,5 mm Kombo Audiokabel	0
	Mouse Bungee Unit	0
	VESA Schrauben	4
	Stromkabel	1
	AC Adaptor	1
	Warranty Card	0
Schnellanleitung	1	
Design	Neigen	-5° ~ 20°
	VESA Montage	100x100mm
	Rahmenloses Design	Yes
Verpackung	Außenkarton-Maße (BxTxH) (mm)	858 x 150 x 491
	Außenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	33.78 x 5.91 x 19.33
Produktmaße mit Standfuß	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm)	610.5 x 250 x 462.5
	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll)	24.04 x 9.84 x 18.21
Produktmaße ohne Standfuß	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm)	610.5 x 84.3 x 362.5
	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (Zoll)	24.04 x 3.32 x 14.27
Standfuß	Standfußmaße (BxTxH) (mm)	250 x 250 x 347.4
	Standfußmaße (BxTxH) (Zoll)	9.84 x 9.84 x 13.68
Abmessung & Gewicht	Innenkarton-Maße (BxTxH) (mm)	840 x 132 x 458
	Innenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	33.07 x 5.2 x 18.03
	Nettogewicht (kg)	5
	Bruttogewicht (kg)	7.03
Gewicht	Gewicht ohne Standfuß (kg)	3.32
Garantie	Garantie	24M