



32" (80cm) VA-Panel Display mit 4K-Auflösung

Der ProLite XB3288UHSU-B1 ist ein 32" (80 cm) 4K-Monitor, der in der Lage ist, viermal mehr Informationen darzustellen als ein Full HD-Bildschirm. Damit eignet er sich für eine Vielzahl von Anwendungen, die einen überdurchschnittlich großen Sichtbereich erfordern, wie z.B. Desktop-Publishing, CAD/CAM-Zeichnung, Datenvirtualisierung, sowie Foto- und Webdesign. Die VA-Panel-Technologie bietet eine außergewöhnliche Farbleistung, hohen Kontrast und große Betrachtungswinkel. HDMI, DisplayPort und ein Kopfhöreranschluss sorgen für eine optimale Kompatibilität zwischen verschiedenen Geräten und Medienplattformen. Der höhenverstellbare Standfuß sorgt dafür, dass Sie sich die Bildschirmposition ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen können.



4K

Die 4K Auflösung mit 3840x2160 Bildpunkten bietet 4-mal mehr Platz als vergleichbare FullHD Displays - und damit eine riesige Fläche die als Arbeitsbereich auf dem Bildschirm genutzt werden kann. Aufgrund der hohen DPI (dots per inch), werden Bilder unglaublich scharf und klar dargestellt.



VA PANEL

Die VA Panel Technologie bietet einen hohen Kontrast und gute Farbbrillanz bei einem viel größeren Einblickwinkel als bei der standard TN-Panel Technologie.

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Bilddiagonale	31.5", 80cm
Panel-Technologie	VA, matte Oberfläche
Physikalische Auflösung	3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)
Bildformat	16:9
Helligkeit	300 cd/m ² typisch
Kontrastverhältnis	3000:1 typisch
Erweitertes Kontrast Verhältnis	80M:1
Reaktionszeit	3ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
Farbunterstützung	1.07B 10bit (NTSC: 95%)
Horizontalfrequenz	30 - 135KHz
Vertikalfrequenz	55 - 75Hz
Arbeitsfläche H x B	698.4 x 392.9mm, 27.5 x 15.5"
Pixelabstand	0.181mm
Farbe	matt, schwarz

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Video Eingang	HDMI x2 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.2)
USB HUB	x2 (v.3.0 (x1 charger))
HDCP	ja
Kopfhörer Anschluss	ja

03 FEATURES

Blaulicht Reduktion	ja
Flicker Free LED	ja
FreeSync-Unterstützung	@38~60Hz
HDR	ja
OSD Menu Sprachen	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Lautsprecher	2 x 3W
Diebstahlschutz	Kensington-lock™ vorbereitet, DDC/CI, Mac OSX

04 MECHANISCH

Verstellmöglichkeiten	Höhe, Swivel, Tilt
Höhenverstellbar	130mm
Drehwinkel	90°; 45° links; 45° rechts
Neigungswinkel	22° nach oben; 3° nach unten
VESA Halterung	100 x 100mm
Betrieb Temperaturbereich	5°C - 35°C
Lagerung Temperaturbereich	- 20°C - 60°C

05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel	Netz, USB, HDMI, DP
-------	---------------------

Sonstige

Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise

06 STROMVERWALTUNG

Netzteil

intern

Stromversorgung

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Leistungsaufnahme

44W typisch, 0.5W Standby, 0.5W ausgeschaltet

07 LEISTUNG

Vorschriften

CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, Energy Star , CU

Energieeffizienzklasse

B

Sonstiges

REACH SVHC über 0,1% Blei enthalten

08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produkt Abmessungen B x H x T


730 x 458.5 (578.5) x 230mm

Gewicht (ohne Verpackung)

8.9kg

EAN code

4948570116966

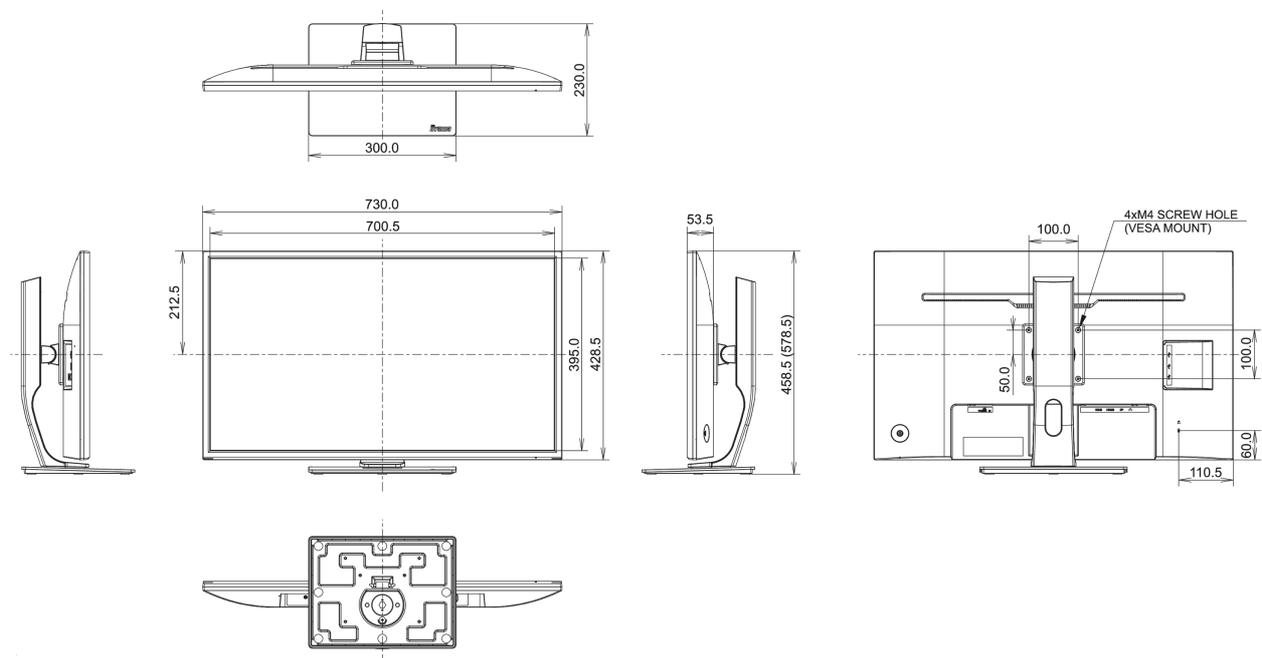

09 EU-ENERGIEEFFIZIENZ-LABEL

Lieferanten

iiyama

Energieeffizienzklasse

B

Sichtbare Bilddiagonale

80cm; 31.5"; (32" Segment)

Stromverbrauch im Betrieb

44W

Jährlicher Energieverbrauch

65kWh/Jahr*

Power in OFF Mode

0.5W ausgeschaltet

*This is information under Regulation (EU) No 1062/2010.*Based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.*

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED