
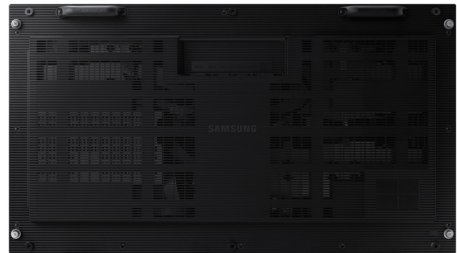


## SMART LED Signage IE015R

Pixelpitch: 1,5 mm

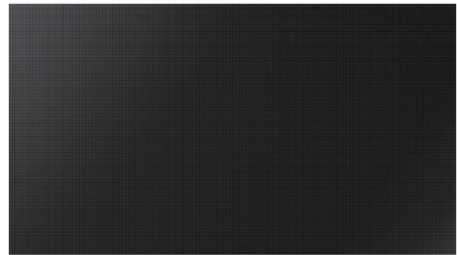

### Artikelinformation:

- Artikelname: IE015R
- Artikelnummer: LH015IERKLS/EN
- EAN: 8806090401855
- Anwendungsbereich: Innen/Retail
- Maße: 960 x 540 x 79,5 mm (pro Cabinet)
- Gewicht: 11,8 kg (pro Cabinet)

### Besondere Eigenschaften:

- Servicezugang von der Frontseite
- Scene Adaptive HDR (High Dynamic Range)<sup>1</sup>
- Energieeffizient
- Langlebig (100.000 Stunden)
- Flexibles Design (Pivot)
- LED Signage Manager
- MagicInfo
- Einfache Bedienung per Fernbedienung



## Technische Daten IE015R

Artikelinformationen	
Artikelname	IE015R
Artikelnummer	LH015IERKLS/EN
EAN	8806090401855
Physische Parameter	
Pixelabstand	1,5 mm
Pixelkonfiguration	1 x rot, 1 x grün, 1 x blau
Konfiguration (B x H)	640 x 360 Pixel (pro Cabinet)
Diodentyp	Surface Mount Device (SMD)
Abmessungen ohne Verpackung (B x H x T)	960 x 540 x 79,5 mm (pro Cabinet)
Abmessungen mit Verpackung (B x H x T)	1.119 x 699 x 206 mm (pro Cabinet)
Gewicht ohne Verpackung	11,8 kg (pro Cabinet)
Gewicht mit Verpackung	17,5 kg (pro Cabinet)
Optische Parameter	
Maximale Helligkeit (nach der Kalibrierung)	500 cd/m <sup>2</sup>
Helligkeits-Spitzenwert	1.000 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastverhältnis	3.000:1
Betrachtungswinkel - horizontal	160°
Betrachtungswinkel - vertikal	160°
Bit-Tiefe	16 Bit pro Farbe
Farbtemperatur - standard	6.500K
Farbtemperatur - anpassbar	2.800 ~ 10.000K (LED S-Box)
Elektrische Parameter	
Video-Rate	50/60 Hz
Eingangsspannungsbereich	100 ~ 240VAC, 50/60Hz
Leistungsaufnahme max.	502 (W/m <sup>2</sup> ) / 260 (W/Cabinet)
Leistungsaufnahme typ.	167 (W/m <sup>2</sup> ) / 87 (W/Cabinet)
Bildwiederholrate	3.840 Hz
Hitzeentwicklung max.	159,1 BTU/SF pro Stunde
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0°C bis ~ 40°C
IP-Klassifizierung	IP20
LED-Lebensdauer	100.000 Stunden

Zertifizierung	
Zertifizierung <sup>2</sup>	Sicherheitsstandard 60950-1
EMC Klasse	A
Service	
Service	Servicezugang von der Frontseite
Zubehör	
Bezeichnung (Produktnummer)	LED S-Box <sup>3</sup> ; Magnetic Jig <sup>4</sup> (CY-LJRNLS/EN)
Garantie	
Garantiezeit	36 Monate
Service innerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt steht Ihnen unser Send-In Service zur Verfügung. Um diesen Service in Anspruch zu nehmen, kontaktieren Sie bitte unsere Service-Hotline
Service außerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline für weiterführende Informationen

<sup>1</sup> Abhängig von LED Signage Box.

<sup>2</sup> Nähere Informationen zu den Zertifikaten erhalten Sie unter <http://www.samsung.com/de>.

<sup>3</sup> Die LED-Signage-Box ist notwendiger Bestandteil einer jeden LED-Installation.

<sup>4</sup> Dieses Zubehör ist notwendiger Bestandteil der LED-Installation, jedoch nicht im Lieferumfang enthalten und muss zusätzlich erworben werden.