


Be Your Window To The World

Der All-in-One-PC der Serie PRO AP242P mit augenschonendem Panel, starker Rechenleistung und integrierter FHD-Webcam bietet Ihnen ein optimales Arbeitserlebnis und schont Ihre Gesundheit. Dank des 23,8-Zoll-Bildschirms und des schlanken Designs findet die PRO AP242P-Serie überall Platz: sei es Zuhause, im Büro, am POS oder auch als Kassensystem. Durch die Kompatibilität von Windows 11 mit Android Apps können nun auf einfachste Weise auch mobile Apps direkt mit der Hand am All-in-One Bildschirm bedient werden.



SELLING POINTS

- Windows 11 Pro - MSI empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen
- 23,8" IPS Display mit 178° Blickwinkel mit LED Backlight (1920 x 1080 FHD)
- Bis zu einem Intel® Core™ i7 Prozessor 14700 Raptor Lake mit DDR5
- 100Hz mit MSI Anti-Flicker & Less-Blue-Light Technologie
- Ergonomischer Standfuß mit Neigungs-, Dreh-, Höhen-, und Schwenkfunktion
- HDMI™ und DP Ausgang für weitere Monitore
- Eingebaute Full-HD Webcam mit Windows Hello Support
- Tobii Aware Sicherheitssoftware
- MSI Cloud-Center für einen schnellen Datenaustausch
- dTPM schützt wichtige Daten und Dokumente
- DTS Audio Enhancer für ein immersives Audioerlebnis
- 24/7 Dauereinsatz

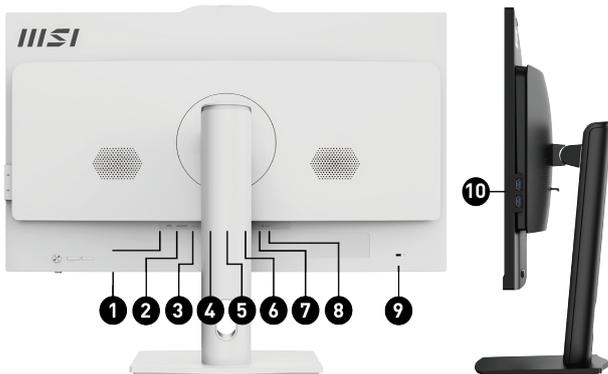

1. Stromanschluss
2. 1 x HDMI™ Ausgang (2.1)
3. 1 x DisplayPort Ausgang (1.4)
4. 1 x RJ-45 LAN
5. 1 x USB 3.2 Gen 2 Typ C / 1 x USB 3.2 Gen 2 Typ A
6. 2 x USB 2.0 Typ A
7. 1 x Mic-in
8. 1 x Line-out
9. 1 x Kensington Lock
10. 2 x USB 3.2 Gen 1 Typ A

SPECIFICATION

| | | |
|-----------------|--|-------------------------------|
| Betriebssystem | Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Model | Herstellernummer | 00AE0622-634 |
| | Marketing Spezifikationen | PRO AP242P 14M-634DE |
| | Farbe | ID1/White-White-White |
| Display | Bildschirmgröße | 23,8" (60cm) |
| | Aktiver Anzeigebereich (mm) | 527.04mm(H) x 296.46mm(V) |
| | Krümmung | Flat |
| | Panel-Art | IPS |
| | Auflösung | 1920x1080 (FHD) |
| | Pixelabstand | 0.2745(H)x0.2745(V) |
| | Helligkeit (nits) | 250 |
| | Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| | Signalfrequenz | N/A |
| | Bildwiederholrate | N/A |
| | Reaktionszeit (GTG) | N/A |
| | Blickwinkel | 178°(H)/178°(V) |
| | Oberflächenbehandlung | Anti-Glare |
| | Touch Screen | Non-touch |
| Displayfarben | N/A | |
| Input Device | Webcam | internal webcam |
| Schnittstellen | Mikrofoneingang | N/A |
| | Kopfhörerausgang | N/A |
| | Lock Typ | Kensington |
| Prozessor | CPU Nummer | Intel Core i7 Processor 14700 |
| | CPU Taktrate | 2.1GHz |
| | CPU Kerne | 20 |
| | TDP | 65W |
| | Cache | 33 MB Intel® Smart Cache |
| | Threads | 28 |
| Chipsatz | Chipsatz | H610 |
| Arbeitsspeicher | Arbeitsspeichergöße | 16GB(8GB*2) |
| | Arbeitsspeicher-Art | DDR5 SDRAM |
| | Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 2800(5600)MHz |
| | Modul-Typ | N/A |
| | Memory Slot (Total/Free) | 2/0 |
| | Gesamtanzahl der Arbeitsspeicher-Steckplätze | Max 64GB |
| Grafik | GPU1 VRAM Kapazität | N/A |
| | GPU1 VRAM-Typ | N/A |
| Speicher | SSD Größe | 512GB |
| | HDD1 Größe | N/A |
| | SSD Konfiguration | 512GB*1 |
| | SSD Schnittstelle | PCIe GEN3x4 |
| | SSD Formfaktor | M.2-2280 M-KEY |
| | M.2 slots (Total/Free) | 1/0 |
| | HDD1 RPM-Angabe | N/A |
| | HDD1 Formfaktor | N/A |
| | HDD1 Schnittstelle | N/A |
| | 3.5" Drive Bays (Total/Free) | N/A |
| | 2.5" Drive Bays (Total/Free) | N/A |
| | ODD Typ | N/A |
| ODD Höhe | N/A | |
| Kommunikation | LAN | N/A |
| | WLAN | INTEL/AX211.NG.WG.NV |
| | WLAN Version | Wi-Fi 6E+BT |
| | Bluetooth Version | 5.3 |
| Audio | Audio Chipsatz | N/A |
| | Audio-Typ | N/A |

| | | |
|-------------------------------|---|----------------------------|
| Schnittstellen (Vorne) | USB 2.0 Typ-A | N/A |
| | USB 3.2 Gen 1 Typ-A | 2 |
| | USB 3.2 Gen 1 Typ-C | N/A |
| | USB 3.2 Gen 2 Typ-A | N/A |
| | USB 3.2 Gen 2 Typ-C | N/A |
| | USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C | N/A |
| | USB 3.2 Gen 2x2 Typ-A | N/A |
| | Mikrofon- / Kopfhörer Kombo | N/A |
| Schnittstellen (Rückseite) | USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C (R) | N/A |
| | USB 3.2 Gen 2x2 Typ-A (R) | N/A |
| | USB 3.2 Gen 2 Typ-C (R) | 1 |
| | USB 3.2 Gen 2 Typ-A (R) | 1 |
| | USB 3.2 Gen 1 Typ-C (R) | N/A |
| | USB 3.2 Gen 1 Typ-A (R) | N/A |
| | USB 2.0 Typ-C (R) | N/A |
| | USB 2.0 Typ-A (R) | 2 |
| | RJ45 | 1 |
| | Kartenleser | N/A |
| | VGA-Ausgang | N/A |
| | HDMI™-Ausgang | 1x (v2.1) |
| | DisplayPort-Ausgang | 1x (v1.4) |
| | Mini DisplayPort-Ausgang | N/A |
| | PS/2 | N/A |
| | COM Port | N/A |
| | DVI-D-Ausgang | N/A |
| | HDMI™-Eingang | N/A |
| Mikrofon-/Kopfhörer Kombo (R) | N/A | |
| Druckanschluss (Parallel) | N/A | |
| Schnittstellen (Seite) | Kopfhörerausgang (HiFi / SPDIF) | N/A |
| Power | AC Adapter Output | 120W |
| | Batterie | N/A |
| | Batterie Whrs | N/A |
| Zubehör | Tastatur Interface | USB |
| | Maus Interface | USB |
| | Stromkabel | 1 |
| | AC Adaptor | 1 |
| | Warranty Card | N/A |
| | Schnellanleitung | 3 |
| | Handbuch | N/A |
| | VESA Halterung | N/A |
| | Tastatur | GCS Selling Materials, OS1 |
| Maus | MA04W | |
| Design | Neigen | -5°~20°(+/-2°) |
| | Schwenken | N/A |
| | Höhenverstellbar | N/A |
| | Pivot | N/A |
| Abmessung & Gewicht | Nettogewicht (kg) | 4.63 |
| | Bruttogewicht (kg) | 8 |
| | Produktabmessung mit Halter (BxTxH) (mm) | N/A |
| | Produktabmessung mit Halter (BxTxH) (inch) | N/A |
| | Verpackungsabmessung mit Halter (innen) (BxTxH) (mm) | N/A |
| | Verpackungsabmessung mit Halter (innen) (BxTxH) (inch) | N/A |
| | Verpackungsabmessung mit Standfuß (außen)(BxTxH) (mm) | 640 x 243 x 508 |
| | Verpackungsabmessung mit Standfuß (außen)(BxTxH) (inch) | N/A |
| Produktmaße mit Standfuß | Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm) | 541.93 x 333.26 x 479.50 |
| | Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll) | N/A |
| Garantie | Garantie | 36 Monate Pick-Up & Return |



ALL-IN-ONE PCS

PRO AP242P 14M

PRO AP242P 14M-634DE

| | | |
|----------------------------|---------------------------------|---|
| Lagerung & Zertifikationen | Betriebs- und Lagertemperatur | 0° C ~ 35° C ; -20° C ~ 60° C |
| | Betriebs- und Lagerfeuchtigkeit | 0% ~ 85%;0% ~ 90% |
| | Erfüllung gesetzlicher Auflagen | FCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI, RCM(C-Tick) |
| Barcode Info | EAN | 4711377166577 |