

# Datenblatt

## BenQ ST5501K

Large Format Display

- 4K UHD 3840 x 2160
- Android 6.0 OS System
- Multiple Display Administrator
- X-Sign Support
- USB Wiedergabe-Funktion



HDMI



	Modell : ST5501K
	Art. Nr. / EAN Code : 9H.F55TK.NA2 / 471 8755 07646 6
<b>Panel</b>	Typ : 139,7 cm / 55" Wide LED Panel mit IPS Technologie
	Physikalische Auflösung : 3840 x 2160 4K UHD / 16:9
	Panel : 10 Bit
	Pixelabstand H/V : 0,43 mm / 0,43 mm
	Max. Farben : 1,07 Mrd.
	Hintergrundbeleuchtung : Direct LED
	Betrachtungswinkel H / V : 178° / 178°
	Kontrast (statisch) : 1.200:1
	Helligkeit : 350 cd/m <sup>2</sup>
	Reaktionszeit : 8 ms
<b>Ein- / Ausgänge</b>	Eingänge : Power AC, VGA, DVI, HDMI x2, DP, RJ45, USB Typ A x3
	Ausgänge : Line out (3,5mm)
<b>Software</b>	Multiple Display Kontrolle (MDA) : unterstützte Betriebssysteme: WinXP 32 bit, WinVista 32/64 bit SP2, Windows 7 32/64 bit
	Bedienelemente seitlich : 6 OSD-Tasten und 1 Standby-Taste
	Funktionen : Image Setting, Source / Volume Control, Sharpness Enhancement, HDMI-HDCP, 10 Bit color processing
<b>Extras</b>	Integrierte Lautsprecher : 5 Watt x 2
	Speicherkapazität : 32 GB
	Halterung Lochabstand : 400 x 400 mm / M6 (4 Löcher)
	Aufhängungsrichtung : Quer- und Hochformat
	Betriebsdauer Stunden/Tage : 18/7
<b>Energie</b>	Netzadapter : Internes Netzteil
	Betriebsspannung : 100 ~ 240 VAC ; 50 - 60 Hz
	Leistungsaufnahme (max.) / Typ. : tbd
	Stromsparmodus Sleep / Off : < 0,5 W / 0,5 W
<b>Zertifizierungen</b>	Sicherheit : CE
<b>Umgebung</b>	Betrieb : + 0 ~ +40°C ; 10 ~ 85% Luftfeuchtigkeit
	Lagerung : -10 ~ +60°C ; 10 ~ 85% Luftfeuchtigkeit
<b>Eigenschaften</b>	Gewicht netto : 10,4 kg
	Gehäusefarbe : schwarz
	Rahmenbreite Oben/Unten/Links/Rechts : 13,9 mm
	Größe (B x H x T) : 1243 x 714 x 70 mm
	Mitgeliefertes Zubehör : Power- / HDMI- / VGA- / RS232- Kabel, Fernbedienung inkl. Batterien, Kurzanleitung
	Garantie und Service : 3 Jahre vor Ort-Austausch-Service

Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 24.07.2018

Aktuelle Datenblätter unter: [www.BenQ.de](http://www.BenQ.de), [www.BenQ.at](http://www.BenQ.at) und [www.BenQ.ch](http://www.BenQ.ch)

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien

BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täferstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil




Because it matters

# Datenblatt

## Ein- und Ausgänge

### Input/output terminals

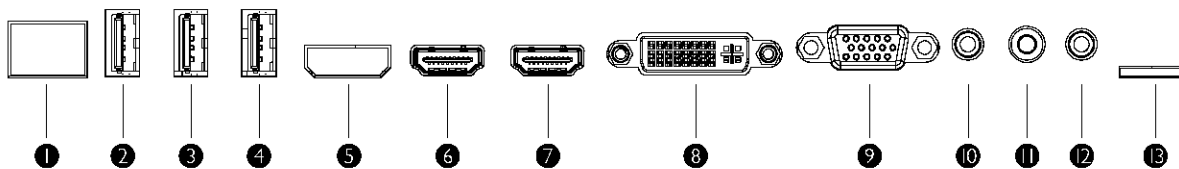

1 RJ45

2 USB(1.5A)

3 USB

4 USB

5 Display Port

6 HDMI

7 HDMI

8 DVI

9 VGA

10 PS AUDIO IN

11 LINE OUT

12 RS232

13 Micro SD

## Abmessungen

Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 24.07.2018

Aktuelle Datenblätter unter: [www.BenQ.de](http://www.BenQ.de), [www.BenQ.at](http://www.BenQ.at) und [www.BenQ.ch](http://www.BenQ.ch)

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen



BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlistraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien

BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täfernstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil



Because it matters

# Datenblatt

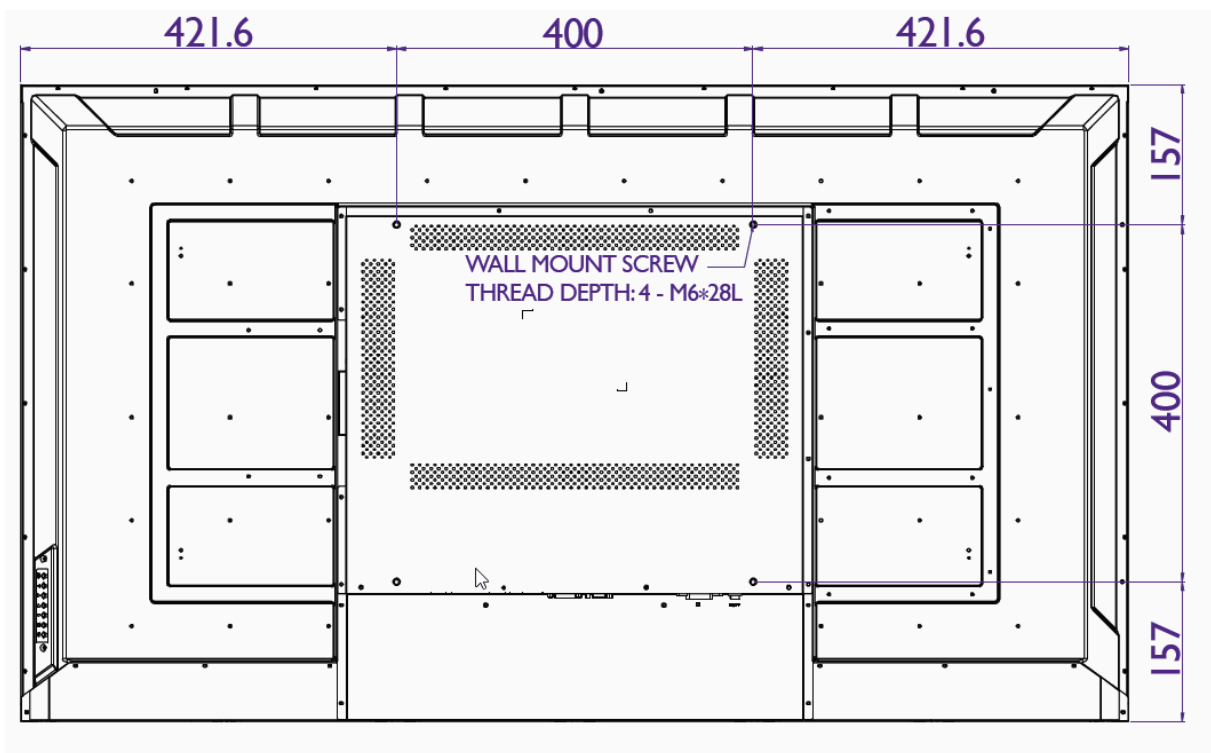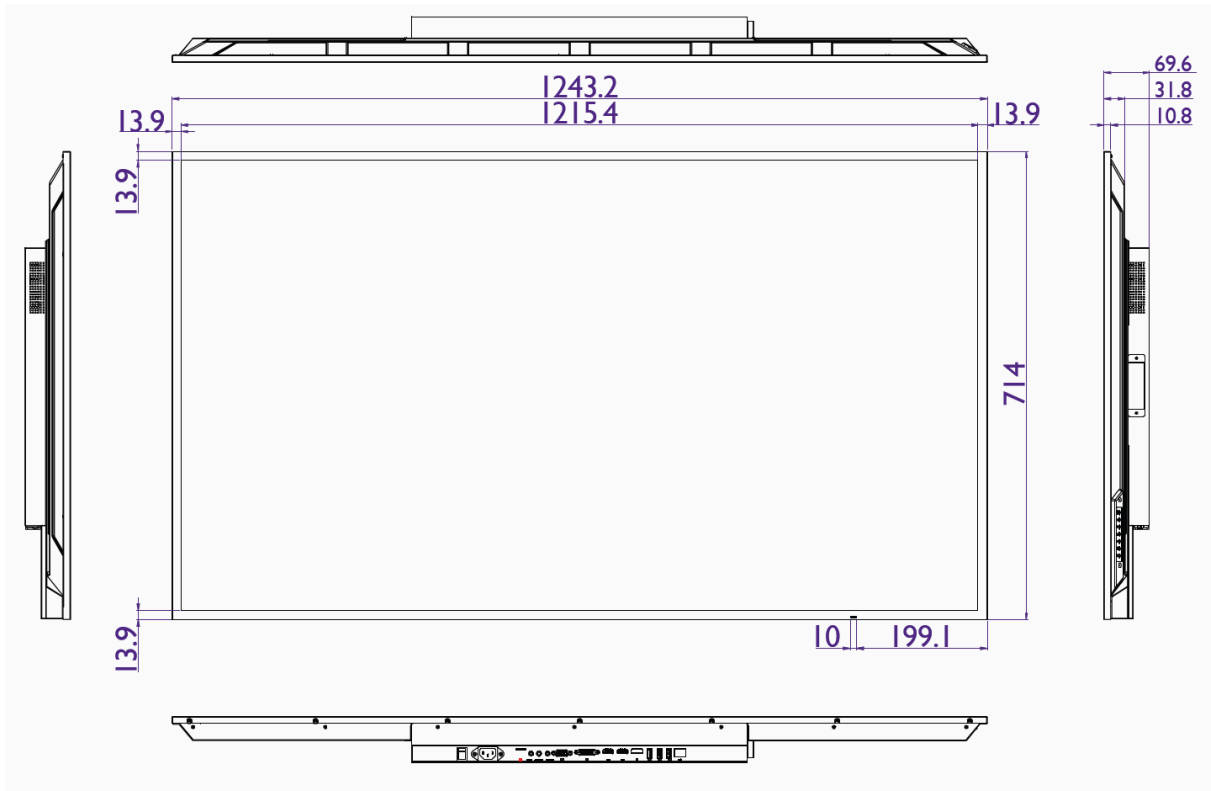

Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 24.07.2018

Aktuelle Datenblätter unter: [www.BenQ.de](http://www.BenQ.de), [www.BenQ.at](http://www.BenQ.at) und [www.BenQ.ch](http://www.BenQ.ch)

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlistraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien

BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täferstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil



Because it matters